

確かな暮らしを守り、信州からゆたかな社会をつくる ～人が集い活力あふれる千曲地域を目指して～

1 持続可能で安定した暮らしを守る

(1) 災害に強い県づくりの推進

- 道路防災事業
 - ▶ (一) 聖高原千曲線 千曲市 城山ほか
- 道路改築事業
 - ▶ (国) 403号 千曲市 屋代・・・・・・・・・・・・・・・・①
 - ▶ (主) 坂城インター線 坂城町 中之条～網掛・・・・・・・・②
 - ▶ (一) 内川姨捨停車場線 千曲市 内川・・・・・・・・・・・・③
- 砂防事業
 - ▶ (砂) 名沢川 坂城町 戌久保・・・・・・・・・・・・・・・・④
 - ▶ (砂) 小網沢 坂城町 小網
- 急傾斜地崩壊対策事業
 - ▶ (急) 打沢 千曲市 打沢・・・・・・・・・・・・・・・・⑤
 - ▶ (急) 福井 千曲市 福井2

(2) 社会的なインフラの維持・発展

- 橋梁補修事業
 - ▶ (一) 聖高原千曲線 千曲市 万葉橋・・・・・・・・・・・・⑥
- トンネル補修事業
 - ▶ (主) 大町麻績インター千曲線 千曲市 坂上トンネル・・・・⑦
- 舗装修繕事業
 - ▶ (主) 長野上田線 千曲市～坂城町 稻荷山～小網
- 砂防施設更新事業
 - ▶ (砂) 谷川 坂城町 南条・・・・・・・・・・・・・・・・⑧

(3) 県民生活の安全確保

- 街路事業
 - ▶ (都) 若宮線 千曲市 若宮・・・・・・・・・・・・・・・・⑨

2 創造的で強靱な産業の発展を支援する

(1) 地域の建設業における担い手の確保の推進

- 現場見学会などによる建設産業・公共事業に対する理解促進
- ジョブキッズ信州などによる小中学生及び保護者へのPR

(2) 建設産業の働き方改革・生産性向上

- ICT活用工事やBIM/CIM等の新技術活用による生産性の向上
- 週休2日制や女性技術者に配慮した現場の確保など労働環境の改善



3 快適でゆとりのある社会生活を創造する

(1) 地域の特徴と自然の恵みを生かした

快適で魅力ある空間づくりの推進

- 地元や関係団体との協働によるまちづくり検討
 - ▶ (都) 戸倉上山田線 千曲市 上山田

(2) 世界水準の山岳高原観光地づくりの推進

- 自転車通行空間の整備
 - ▶ (一) 内川姨捨停車場線 千曲市 冠着橋

4 地域戦略推進型公共事業

(1) 地域の課題を「連携」と「協働」で解決

- さらしなの里、戸倉上山田温泉をめぐる賑わいのあるまちづくり
～自転車道を核として～

- ▶ (一) 内川姨捨停車場線 千曲市 長尾根・・・・・・・・・・・・⑩
- ▶ (一) 内川姨捨停車場線 千曲市 姨捨
- ▶ (都) 戸倉上山田線 千曲市 上山田 (再掲)
- ▶ (一) 内川姨捨停車場線 千曲市 冠着橋 (再掲)



① 道路改築事業（国）403号 千曲市 屋代

事業費：8.0億円 工種：道路築造工L=180m

当路線は、緊急輸送路（第二次）に指定されており、都市計画道路一重山線の一部として都市計画決定されています。北側は都市計画決定に基づき千曲市道として20m幅で整備が済み、南側は市道一重山2号線として20m幅の道路新設事業が実施されています。

本区間が概成すれば、スマートICのアクセス道路としての機能が強化されます。



② 道路改築事業（主）坂城インター線 坂城町 中之条～網掛

事業費：60.0億円 工種：道路築造工L=900m

（うち橋梁（仮称）テクノ大橋）L=447m

当路線は、上信越自動車道坂城ICと国道18号を直結する主要な路線であり、国の重要物流道路及び県の緊急輸送路にも指定されています。

国が千曲川左岸で建設を進めている国道18号坂城更埴バイパスまで延伸整備することで、物流拠点である工業団地へのアクセスルート構築、交通混雑の緩和及び観光産業の活性化に寄与します。



③ 道路改築事業（一）内川姨捨停車場線 千曲市 内川

事業費：13.4億円 工種：道路拡幅工L=430m

当路線は、しなの鉄道千曲駅や姨捨SICといった交通拠点を連絡する幹線道路で、五和小学校の通学路となっていますが、当該区間は幅員が狭く、屈曲したカーブにより見通しも悪く、歩道もないため大変危険な状況にあります。

このため、道路拡幅により、通学路の安全と円滑な道路交通の確保を行います。



④ 砂防事業（砂）名沢川 坂城町 戊久保

事業費：8.9億円 工種：堰堤工2基、溪流保全工

下流域には人家377戸、学校（避難所）、老人福祉施設、幼稚園、公民館（避難所）、国道18号、市道などの施設が多数存在していますが、上流域は荒廃が進み不安定な土砂が堆積し、土石流の発生のおそれが高いため、砂防堰堤の整備を行います。

堰堤3基のうち1基は令和3年度までに完成し、令和4年度から残る2基の整備を行っています。



⑤ 急傾斜地崩壊対策事業（急）打沢 千曲市 打沢

事業費：4.6億円 工種：重力式擁壁工ほかL=267m

当該地区は、がけ高さ49～61m、勾配40～45°の急斜面で、保全対象として人家14戸などを含む急傾斜地となっています。

対象斜面は侵食も進み不安定となっていることから崩壊や落石による危険性が高いため、早急に対策を実施し人家等の保全を図ります。



⑥ 橋梁補修事業（一）聖高原千曲線 千曲市 万葉橋

事業費：9.2億円 工種：橋梁補修工L=364.2m

戸倉温泉街から上山田温泉街へ千曲川を渡河する万葉橋（昭和41年完成）は供用から約60年が経過し、老朽化による上部工・下部工のひび割れや高欄の腐食等が著しいため、長寿命化修繕計画に基づき橋梁補修工事を行います。



⑦ トンネル補修事業（主）大町麻績インター千曲線 千曲市 坂上トンネル

事業費：1.2億円 工種：トンネル補修工L=1513m

千曲・坂城地域と筑北地区を結ぶ坂上トンネル（平成16年完成）について、令和4年度に実施した法定点検の結果に基づき、早急に対応が必要な排水施設修繕及び覆工背面充填を進めるとともに、効果的な予防保全対策の導入を行い、維持管理費の更なる縮減と平準化を図ります。



⑧ 砂防施設更新事業（砂）谷川 坂城町 南条

事業費：6.4億円 工種：砂防堰堤改築N=1基

当該堰堤は昭和12年度に災害砂防として長野県土木部が着工し、昭和15年に竣工したコンクリート重力式砂防堰堤であり、本堤の袖部にひび割れが見られる他、越流部では骨材の露出も認められ、今後堰堤としての効果が発揮できなくなるおそれがあります。このことから、砂防堰堤の更新を行い、砂防施設の効果及び機能を確保します。



⑨ 街路事業・道路改築事業（都）若宮線 千曲市 若宮

事業費：22.5億円 工種：道路築造工L=1,200m

都市計画道路若宮線（県道名：（主）長野上田線）は、戸倉上山田温泉のアクセス道路となっているが、当区間は幅員狭小で歩道も未整備のため、交通安全上大変危険な状況となっている。

本計画は、街路事業と道路改築事業により北側にバイパスを整備し、安全で安心な住環境を確保します。



⑩ 地域戦略推進型公共事業（一）内川姨捨停車場線 千曲市 長尾根

事業費：4.1億円 工種：道路築造工L=275m

千曲川サイクリングロードを核として、関係団体との連携と協働により、「さらしなの里、戸倉上山田温泉をめぐる賑わいのあるまちづくり」を行います。


千曲市長尾根では、県道の線形改良により走行の安全性を高めるとともに、旧道敷を活用して姨捨棚田のビューポイントを整備し、周遊観光資源の付加価値向上を図ります。



令和8年度 千曲建設事務所 主要事業 位置図

主要事業箇所

- ① (国) 403号 千曲市 屋代
- ② (主) 坂城インター線 坂城町 中之条～網掛
- ③ (一) 内川姨捨停車場線 千曲市 内川
- ④ (砂) 名沢川 坂城町 戊久保
- ⑤ (急) 打沢 千曲市 打沢
- ⑥ (一) 聖高原千曲線 千曲市 万葉橋
- ⑦ (主) 大町麻績インター千曲線 千曲市 坂上トンネル
- ⑧ (砂) 谷川 坂城町 南条
- ⑨ (都) 若宮線 千曲市 若宮
- ⑩ (一) 内川姨捨停車場線 千曲市 長尾根 (姨捨棚田ビューポイント整備)

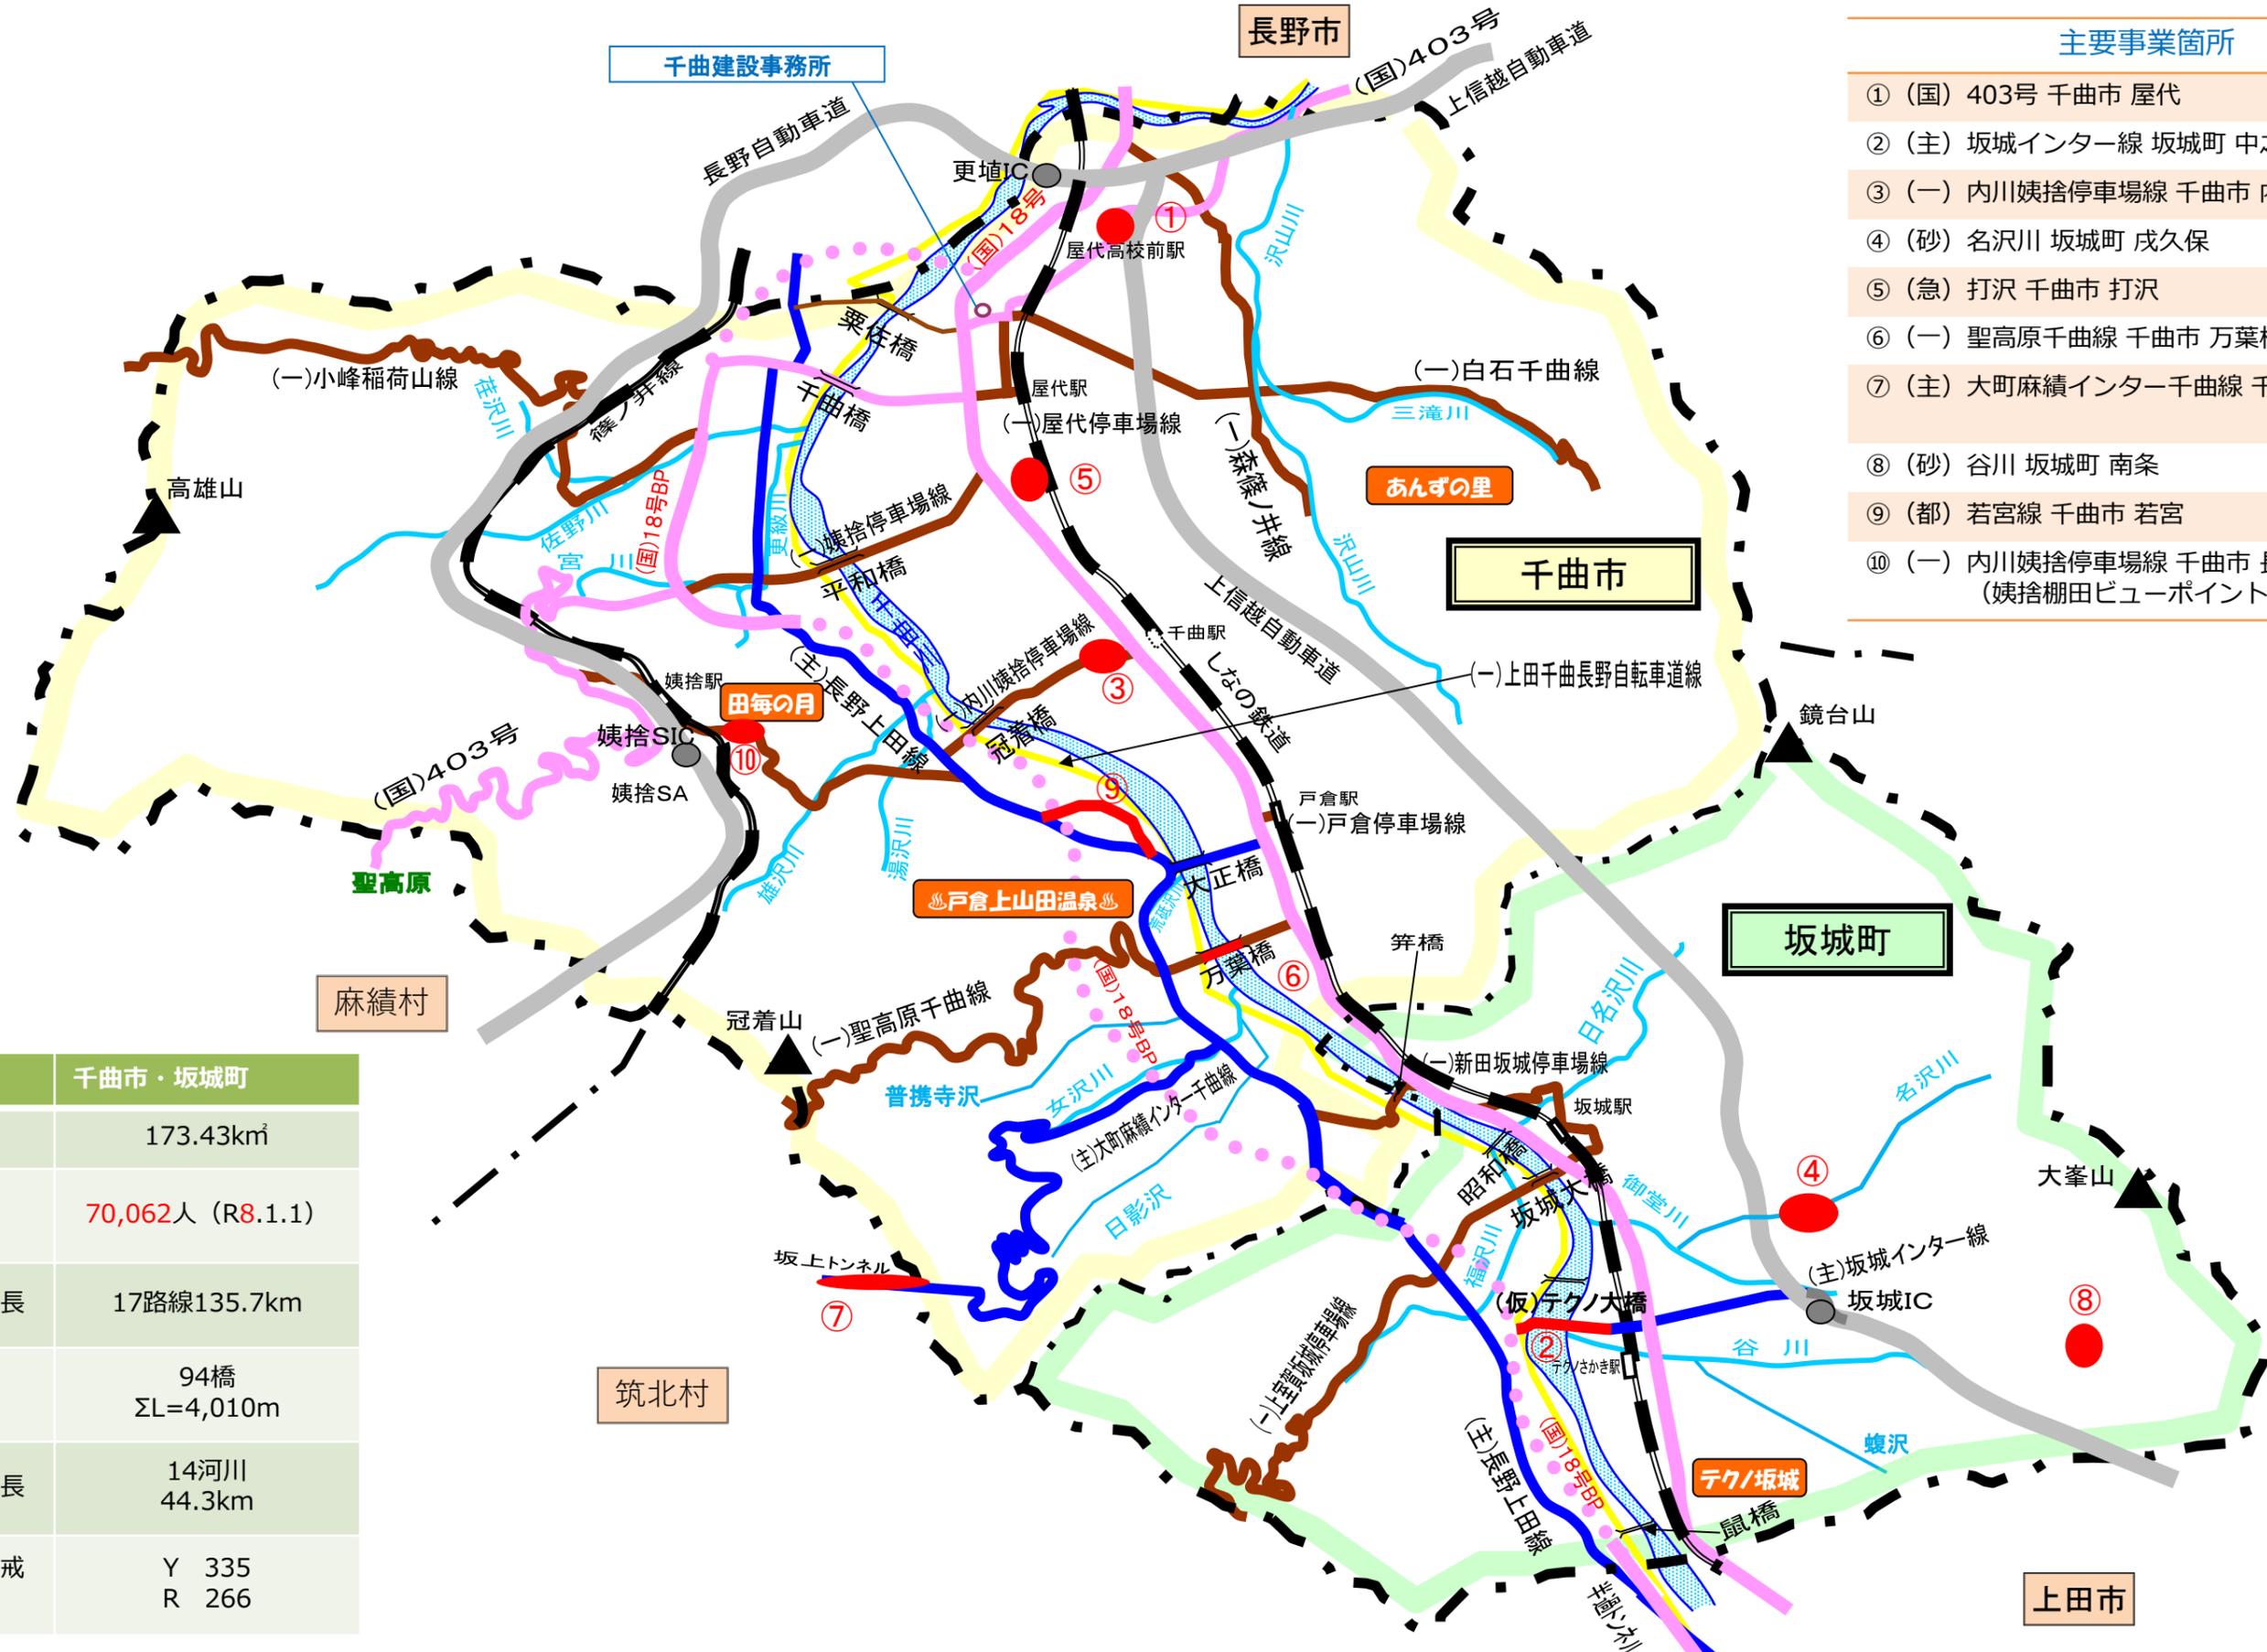

市町村	千曲市・坂城町
面積	173.43km ²
人口	70,062人 (R8.1.1)
管理道路延長	17路線135.7km
管理橋梁数	94橋 ΣL=4,010m
管理河川延長	14河川 44.3km
土砂災害警戒区域	Y 335 R 266