

工事 かわら版

道路拡幅のために橋を架けています！

令和5年 9月号

(主)長野菅平線 菅平下工区(メタルロード橋)



- 工事概要： 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 (主)長野菅平線 長野市 菅平下 (施工者:株式会社 守谷商会)
- 工期： 令和3年4月～ 令和7年3月
- 発注者： 長野県長野建設事務所 TEL 026-234-9542(担当:整備課整備第1係)

【(主)長野菅平線 長野市 菅平下(メタルロード橋)について】

本工事は、(主)長野菅平線 長野市と上田市境において、道路改良(拡幅)を行っているものです。地形の改変等を最小限にとどめ、平面・縦断線形を改善することが可能な「メタルロード工法」を採用して施工しています。

令和5年9月現在、下記の写真のとおり、縦・横の桁の設置が完了となりました！感覚的に、鋼管杭の打設開始から、あっという間に、ここまで来てしまった感じがします。次期工程は、いよいよコンクリート床版(上部工)の施工となりますが、冬期間を勘案し、工事を進めて行く予定です。

なお、鋼管杭および鉄骨の施工が完了となったため、現場周辺の通行止めおよび片側交互通行期間を一部変更しております。詳細は当事務所および現場周辺の案内を参照願います。




【工事区間の状況 (R5.9月)】



【工事位置図】



【工事について】

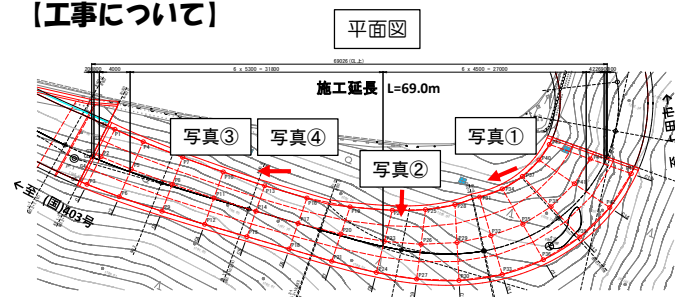

メタルロード工法とは...

- ① 山間部の急峻な地形条件にも適合可能
- ② 鋼製部材の軽量化・プレハブ化により搬送性や施工性の向上
- ③ 地形や植生といった自然環境に与える影響を最小限にとどめる

【今月のトピックス】



インターンシップで大学生が現場研修を受けました！