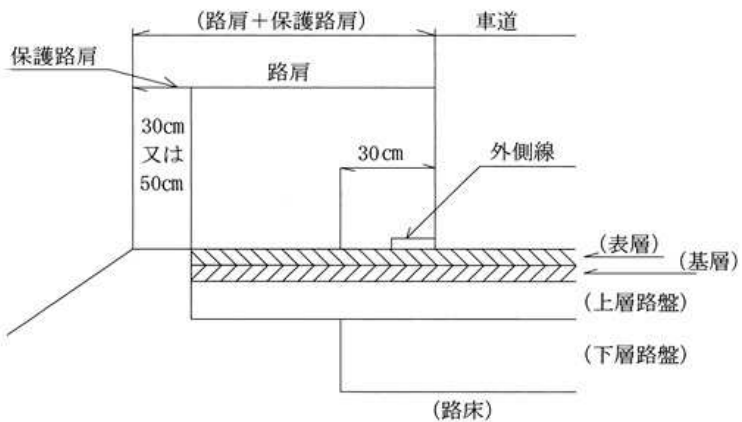
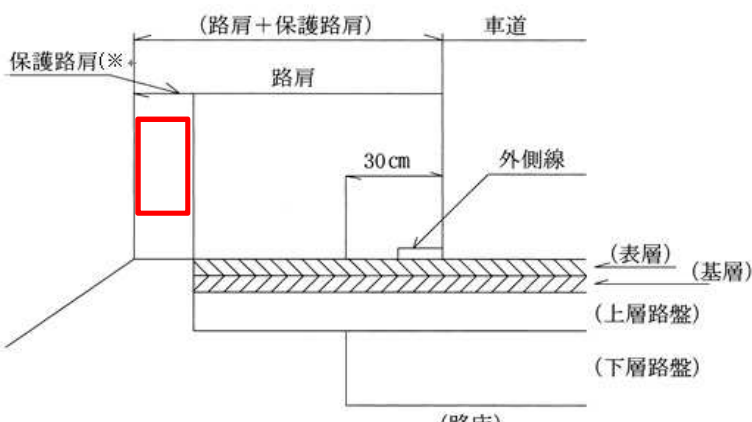


長野県土木事業 設計基準 新旧対照表

〔土木工事共通編〕 第2章 道路舗装工事

旧（改定前）	新（改定後）
<p>・7 アスファルト舗装における路肩部分の処理</p> <p>(1) 路肩構造物がない場合</p>  <p>(注) 保護路肩は、防護柵のある場合は50cm、ない場合は30cmを標準とする。 木製ガードレールタイプは1号型50(30)cm、2号型56(30)cm、3号型50(25)cmとする。 (支柱中心から外側路肩まで)</p>	<p>・7 アスファルト舗装における路肩部分の処理</p> <p>(1) 路肩構造物がない場合</p>  <p><u>※保護路肩幅は、第3章詳細設計 第1節路肩 2保護路肩の基準による。</u></p>