


一部廃止

4.（1）3）市場単価の一部廃止について



- 以下に示す市場単価3工種については、良好な取引が行われたデータの収集が困難になってきていることから、市場単価方式による単価設定を廃止します。
- 鉄筋工、ガス圧接工は「土木工事標準歩掛」に移行します。

市場単価方式とは・・・

工事を構成する一部、または全部の工種について、歩掛を用いず、材料費、労務費、及び直接経費（機械経費等）を含む施工単位当たりの市場での取引価格を把握し、これを直接、積算に用いる方法

市場単価の廃止【3工種】

- ①鉄筋工 ②ガス圧接工 ③軟弱地盤処理工



鉄筋工




ガス圧接工




軟弱地盤処理工

令和8年度 改定工種概要 鉄筋工



鉄筋を設計図書に示された形状及び寸法に一致するように、現場において鉄筋加工機等を用いて加工し、鉄筋結束線等により組み立てる工法

【施工フロー】

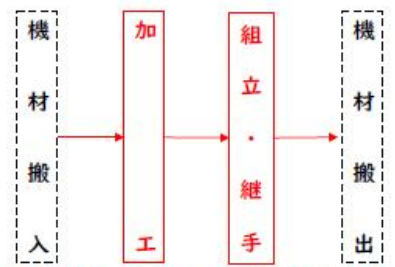

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

赤字: 制定箇所

【主な制定概要】

- 現場における加工、組立、継手の歩掛を新規制定
- 加工、組立は、「一般構造物」「橋梁用床版」「場所打ち杭の鉄筋かご」「トンネル内構造物」「差筋および杭頭処理」に適用
- 継手は、「ガス圧接継手」「機械式継手(グラウト)」「機械式継手(ねじ加工)」に適用

●加工 (1t当り)

名称	単位	鉄筋径 (mm)						
		10~13	16~25	29~32	35	38	41	51
土木一般世話役	人	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
鉄筋工	#	2.3	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8
普通作業員	#	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ラフテレーンクレーン運転	日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
諸雑費	%	12						

●組立(一般構造物/トンネル内構造物) (1t当り)

名称	単位	鉄筋径 (mm)						
		10~13	16~25	29~32	35	38	41	51
土木一般世話役	人	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
鉄筋工	#	3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1
普通作業員	#	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
ラフテレーンクレーン運転	日	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
諸雑費	%	8			11			

●組立(橋梁用床版) (1t当り)

名称	単位	鉄筋径 (mm)	
		13	16~25
土木一般世話役	人	0.4	0.4
鉄筋工	#	3.2	2.6
普通作業員	#	0.2	0.2
ラフテレーンクレーン運転	日	0.07	0.07
諸雑費	%	14	

●ガス圧接継手 (100箇所当り)

名称	単位	鉄筋径 (mm)					
		16~25	29~32	35	38	41	51
土木一般世話役	人	0.2	0.5	0.6	0.8	0.9	1.5
鉄筋工	#	0.5	1.3	1.7	2.1	2.5	4.2
溶接工	#	1.2	2.9	4.3	5.0	6.1	10.2
普通作業員	#	0.4	1.0	1.3	1.6	1.9	3.2
アセチレンガス	kg	5.0	6.5	21.0	35.0	38.5	105.0
酸素	m ³	5.0	6.5	14.0	23.0	27.4	70.0
諸雑費	%	8					



加工



ガス圧接継手



組立



機械式継手(グラウト)