

写真管理基準

写真管理基準

1. 総 則


1-1 適用範囲

この写真管理基準は、土木工事施工管理基準に定める土木工事の工事写真による管理（デジタルカメラを使用した撮影～提出）に適用する。

また、写真を映像と読み替えることも可とする。

1-2 工事写真の分類

工事写真は以下のように分類する。

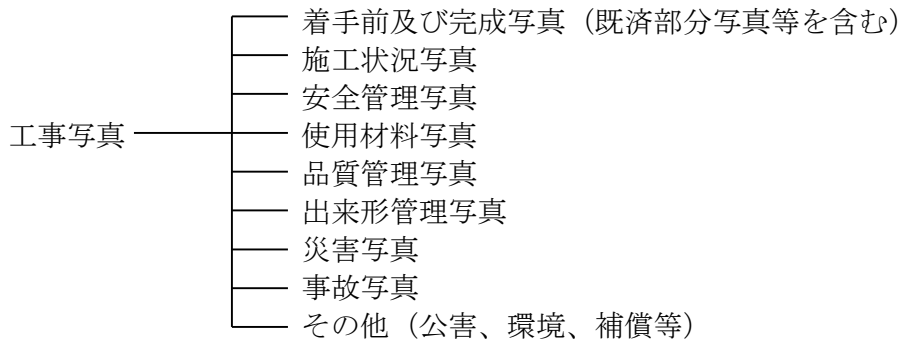

2. 撮 影

2-1 撮影頻度

工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

2-2 撮影方法

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。

- ① 工事名
- ② 工種等
- ③ 測点（位置）
- ④ 設計寸法・・・（ ）書き表示する。
- ⑤ 実測寸法
- ⑥ 略図

小黒板の判読が困難となる場合は、国土交通省の「デジタル写真管理情報基準」に規定する写真情報（写真管理項目-施工管理値）に必要事項を記入し、整理する。

また、特殊な場合で監督員等が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

2-3 情報化施工及び3次元データによる施工管理

国土交通省の「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

また、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

2-4 写真の省略

工事写真は以下の場合に省略するものとする。

- (1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- (2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略するものとする。
- (3) 監督員等または現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略する。臨場時の状況写真は不要。

2-5 写真の編集等

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『デジタル工事写真の小黑板情報電子化について』（令和5年3月15日付け、国技建管第6号）に基づく黑板情報の電子的記入は、これに当たらない。黑板情報の電子化について、工事契約後に監督員の承諾を得たうえで黑板情報の電子化を行うことができる。

黑板情報の電子化を行う場合は、以下の(1)から(6)により実施するものとする。

- (1) 黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、施工管理基準に示す項目について、電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のための参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。
- (2) 機器等は、受注者が準備し、使用前に監督員の承諾を得るものとする。
（参考）使用機器の事例
URL（<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>）記載の「デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア」を参照。ただし、この事例中の機器の事例に限定するものではない。
- (3) (1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- (4) 工事写真の取扱いは、施工管理基準及び要領等によるものとする。
- (5) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。
- (6) (3)に示す黑板情報の電子化を行った写真を工事完成時に納品するものとする。
なお、受注者は納品時にURL（<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黑板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督員へ提出するものとする。

2-6 撮影の仕様

写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。

- (1) 写真はカラーとする。
- (2) 有効画素数は小黑板の文字が判読できることを指標とする。
（100万画素程度～300万画素程度＝1,200×900程度～2,000×1,500程度）
映像と読み替える場合は、以下も追加する。
- (3) 夜間など通常のカメラによる撮影が困難な場合は、赤外線カメラを用いる等確認可能な方法で撮影する。
- (4) フレームレートは、実速度で撮影する場合は、30fps程度を基本とする。
高倍速での視聴を目的とする場合は、監督員等と協議の上、撮影時に必要な間隔でタイムラプス映像を撮影することができる。

2-7 撮影の留意事項

撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。

- (1) 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督員等の指示により追加、削減するものとする。

- (2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。
- (3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
- (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。
- (5) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督員等と写真管理項目を協議のうえ取り扱いを定めるものとする。

3. 整理提出

撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した写真原本を電子媒体に格納し、監督員等に提出するものとする。

写真ファイルの整理及び電子媒体への格納方法（各種仕様）は国土交通省「デジタル写真管理情報基準」に基づくものとする。

4. その他

撮影箇所一覧表の整理条件の用語の定義

- (1) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。
- (2) フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、「長野県土木工事施工管理基準令和4年版」の写真管理基準を参考に監督員と提出頻度等を協議の上、取扱を定めるものとする。

撮影箇所一覧表

| 区分 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|--------|----------|-----------------|--|--------------------------------|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度〔時期〕 | |
| 着手前・完成 | 着手前 | 全景又は代表部分写真 | 着手前1回 〔着手前〕 | |
| | 完成 | 全景又は代表部分写真 | 施工完了後1回 〔完成後〕 | |
| 施工状況写真 | 工事施工中 | 全景又は代表部分の工事進捗状況 | 月1回 〔月末〕 | |
| | | 施工中の写真 | 工種、種別毎に設計図書に従い施工していることが確認できるように適宜 〔施工中〕 | |
| | | | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宜 〔施工中〕 | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出資料に添付 |
| | 仮設(指定仮設) | 使用材料、仮設状況、形状寸法 | 1 施工箇所に1回 〔施工前後〕 | |
| | 図面との不一致 | 図面と現地との不一致の写真 | <p>必要に応じて 〔発生時〕</p> <p>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)における空中写真測量(UAV)」による場合は、撮影毎に1回(写真測量に使用した全ての画像(ICONフォルダに格納))</p> <p>〔発生時〕</p> <p>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)における地上型レーザースキャナー(TLS)、地上移動体搭載型レーザースキャナー(地上移動体搭載型LS)、無人航空機搭載型レーザースキャナー(UAVレーザー)、TS(ノンプリズム方式)、TS等光波方式、RTK-GNSSによる場合は、計測毎に1回</p> <p>〔発生時〕</p> | 工事打合簿に添付する。 |

撮影箇所一覧表

| 区分 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|---------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度〔時期〕 | |
| 安全管理 | 安全管理 | 各種標識類の設置状況 | 各種類毎に1回 〔設置後〕 | |
| | | 各種保安施設の設置状況 | 各種類毎に1回 〔設置後〕 | |
| | | 監視員交通整理状況 | 各1回 〔作業中〕 | |
| | | 安全訓練等の実施状況 | 実施毎に1回 〔実施中〕 | 実施状況資料に添付する。 |
| 使用材料 | 使用材料 | 形状寸法 使用数量 保管状況 | 各品目毎に1回 〔使用前〕 | 品質証明に添付する。 |
| | | 品質証明 (JISマーク表示) | 各品目毎に1回 | |
| | | 検査実施状況 | 各品目毎に1回 〔検査時〕 | |
| 品質管理写真 | | 別添 品質管理写真撮影箇所一覧表に記載 | | |
| | | 不可視部分の施工 | 適宜 | |
| 出来形管理写真 | | 別添 出来形管理写真撮影箇所一覧表に記載 | | |
| | | 不可視部分の施工 | 適宜 | |
| | | 出来形管理基準が定められていない | 監督職員と協議事項 | |
| 災害 | 被災状況 | 被災状況及び被災規模等 | その都度 〔被災前〕 〔被災直後〕 〔被災後〕 | |
| 事故 | 事故報告 | 事故の状況 | その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕 | 発生前は 付近の写真でも可 |
| その他 | 補償関係 | 被害又は損害状況等 | その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕 | |
| | 環境対策 イメージアップ等 | 各施設設置状況 | 各種毎1回 〔設置後〕 | |

品質管理写真撮影箇所一覧

| 番号 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 | |
|-----------|---|------------------------------------|---|---|---------------|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | | |
| 1 | セメント・コンクリート (転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く) (施工) | 塩化物総量規制 スランブ試験 コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中] | 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できるもの。 | |
| | | 空気量測定 | 品質に変化が見られた場合 [試験実施中] | | |
| | | コンクリートの曲げ強度試験 | コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中] | | コンクリート舗装の場合適用 |
| | | コアによる強度試験 コンクリートの洗い分析試験 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中] | | |
| | セメント・コンクリート (転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く) (施工後試験) | ひび割れ調査 | 対象構造物毎に1回 [試験実施中] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)構造物工編(試行)」により施工完了時の状況(全周)の提出によりひび割れ調査写真を代替することができる。 | | |
| | | テストハンマーによる強度推定調査 | 対象構造物毎に1回 [試験実施中] | | |
| コアによる強度試験 | | テストハンマー試験により必要が認められた時 [試験実施中] | | | |
| 2 | ガス圧接 | 外観検査 超音波探傷検査 | 検査毎に1回 [検査実施中] | | |
| 3 | 既製杭工 | 外観検査 | 検査毎に1回 [検査実施中] | | |
| | | 浸透探傷試験 | 試験毎に1回 [試験実施中] | | |
| | | 放射線透過試験 | | | |
| | | 超音波探傷試験 | | | |
| | | 水セメント比試験 セメント比の圧縮強度試験 | | | |
| 4 | 下層路盤 | 現場密度の測定 | 各種路盤毎に1回 [試験実施中] | | |
| | | プルフローリング | 路盤毎に1回 [試験実施中] | | |
| | | 平板載荷試験 | 各種路盤毎に1回 [試験実施中] | | |
| | | 骨材のふるい分け試験 土の液性限界・塑性限界試験 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中] | | |
| | | 含水比試験 | | | |
| 5 | 上層路盤 | 現場密度の測定 | 各種路盤毎に1回 [試験実施中] | | |
| | | 粒度 | | | |
| | | 平板載荷試験 | | | |
| | | 土の液性限界・塑性限界試験 | 観察により異常が認められた場合 [試験実施中] | | |
| | | 含水比試験 | | | |
| 6 | アスファルト安定処理路盤 | アスファルト舗装に準拠 | | | |
| 7 | セメント安定処理路盤 (施工) | 粒度 | 各種路盤毎に1回 [試験実施中] | | |
| | | 現場密度の測定 | | | |
| | | 含水比試験 | 観察により異常が認められた場合 [試験実施中] | | |
| | | セメント量試験 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中] | | |

品質管理写真撮影箇所一覧

| 番号 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 | |
|---------------|-----------------------|---------------------|--|----|---|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | | |
| 8 | アスファルト舗装 (プラント) | 粒度 | 合材の種類毎に1回 [試験実施中] | | |
| | アスファルト量抽出粒度分析 試験 | | | | |
| 温度測定 | | | | | |
| 水浸ホイールラッキング試験 | | | | | |
| ホイールラッキング試験 | | | | | |
| | ラベリング試験 | | | | |
| | アスファルト舗装 (舗設現場) | 現場密度の測定 | 合材の種類毎に1回 [試験実施中] | | |
| | | 温度測定 | | | |
| | | 外観検査 | | | |
| | | すべり抵抗試験 | | | |
| 9 | 転圧コンクリート (施工) | コンシステンシーVC試験 | コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中] | | |
| | | マーシャル突き固め試験 | | | |
| | | ランマー突き固め試験 | | | |
| | | コンクリートの曲げ強度試験 | | | |
| | | 温度測定 (コンクリート) | コンクリートの種類毎に1回 [温度測定中] | | |
| | | 現場密度の測定 | | | コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中] |
| コアによる密度測定 | | | | | |
| 10 | ゲースアスファルト舗装 (プラント) | 貫入試験40℃ | 合材の種類毎に1回 [試験実施中] | | |
| | | リュエル流動性試験240℃ | | | |
| | | ホイールラッキング試験 | | | |
| | | 曲げ試験 | | | |
| | | 粒度 | | | |
| | | アスファルト量抽出粒度分析 試験 | | | |
| | 温度測定 | | | | |
| | ゲースアスファルト舗装 (舗設現場) | 温度測定 | 合材の種類毎に1回 [試験実施中] | | |
| 11 | 路床安定処理工 | 現場密度の測定 | 路床または施工箇所毎に1回[試験実 施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締 固め管理要領」による場合は、写真管 理を省略する。 | | |
| | | ブルーフローリング | | | 路床毎に1回 [試験実施中] |
| | | 平板載荷試験 | | | |
| | | 現場CBR試験 | | | |
| | | 含水比試験 | | | 降雨後又は含水比の変化が認められ た場合 [試験実施中] |
| | | たわみ量 | | | ブルーフローリングの不良個所について実 施 [試験実施中] |
| 12 | 表層安定処理工 (表層混合処理) | 含水比試験 | 降雨後又は含水比の変化が認められ た場合 [試験実施中] | | |
| | | 現場密度の測定 | | | 材料毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締 固め管理要領」による場合は、写真管 理を省略する。 |
| | | ブルーフローリング | | | 工種毎に1回 [試験実施中] |
| | | 平板載荷試験 | | | 材質毎に1回 [試験実施中] |
| | | 現場CBR試験 | | | |
| | | たわみ量 | | | ブルーフローリングの不良個所について実 施 [試験実施中] |
| 13 | 固結工 | 土の一軸圧縮試験 | 材質毎に1回 [試験実施中] | | |

品質管理写真撮影箇所一覧

| 番号 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 | |
|----|-------------|---------------|---|---------|---------------------------|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | | |
| 14 | アンカー工 | モルタルのフロー値試験 | 適宜 [試験実施中] | | |
| | | モルタルの圧縮強度試験 | | | |
| | | 多サイクル確認試験 | | | |
| | | 1サイクル確認試験 | | | |
| 15 | 補強土壁工 | 現場密度の測定 | 土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する。 | | |
| 16 | 吹付工(施工) | 塩化物総量規制 | 配合毎に1回 [試験実施中] | モルタルを除く | |
| | | コンクリートの圧縮強度試験 | | | |
| | | スランブ試験 | 品質に変化がみられた場合 [試験実施中] | | |
| | | 空気量測定 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中] | | |
| | | コアによる強度試験 | | | |
| 17 | 現場吹付法砕工 | コンクリートの圧縮強度試験 | 配合毎に1回 [試験実施中] | | |
| | | 塩化物総量規制 | | | |
| | | コアによる強度試験 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中] | | |
| | | スランブ試験 | 品質に変化がみられた場合 [試験実施中] | | |
| | | 空気量測定 | | | |
| | | ロックボルトの引抜き試験 | 試験毎に1回 [試験実施中] | | |
| 18 | 河川・海岸土工(施工) | 現場密度の測定 | 土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する。 | | |
| | | 土の含水比試験 | | | 含水比に変化が認められた場合 [試験実施中] |
| | | コーン指数の測定 | | | トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中] |
| 19 | 砂防土工 | 現場密度の測定 | 土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する。 | | |

品質管理写真撮影箇所一覧

| 番号 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|----|--------------|-----------|---|----|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | |
| 20 | 道路土工 (施工) | 現場密度の測定 | 土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する。 | |
| | | ブルーフローリング | 工種毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 平板載荷試験 | 土質毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 現場CBR試験 | | |
| | | 含水比試験 | 降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中] | |
| | | コーン指数の測定 | トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中] | |
| | | たわみ量 | ブルーフローリングの不良個所について実施 [試験実施中] | |
| 21 | 捨石工 | 岩石の見掛比重 | 産地又は岩質毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 岩石の吸水率 | | |
| | | 岩石の圧縮強さ | | |
| | | 岩石の形状 | | |
| | | | | |

品質管理写真撮影箇所一覧

| 番号 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 | | |
|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----|---|-----------|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | | | |
| 22 | コンクリートダム(材料) | アルカリ骨材反応対策 | 採取地毎に1回 [試験実施中] | | | |
| | | 骨材の密度及び吸水率試験 | | | | |
| | | 骨材のふるい分け試験 | | | | |
| | | 砂の有機不純物試験 | 砂質毎に1回 [試験実施中] | | | |
| | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | | | | |
| | | 骨材の微粒分量試験 | 骨材毎に1回 [試験実施中] | | | |
| | | 粗骨材中の軟石量試験 | | | | |
| | | 骨材中の粘土塊量の試験 | | | | |
| | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | | | | |
| | | 粗骨材のすりへり試験 | | | | |
| | | 骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験 | | | | |
| | 練り混ぜ水の水質試験 | | | | | |
| | コンクリートダム(施工) | 塩化物総量規制 | 配合毎に1回 [試験実施中] | | | |
| | | スランブ試験 | | | | |
| | | 空気量測定 | 品質に変化が認められた場合 [試験実施中] | | | |
| | | コンクリートの圧縮強度試験 | 配合毎に1回 [試験実施中] | | 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できるもの。 | |
| | | 温度測定 | | | | 気温・コンクリート |
| | | コンクリートの単位容積質量試験 | | | | |
| | | コンクリートの洗い分析試験 | | | | |
| コンクリートのフリージング試験 | | | | | | |
| コンクリートの引張強度試験 | | | | | | |
| コンクリートの曲げ強度試験 | | | | | | |
| 23 | 覆工コンクリート(NATM) | スランブ試験 | 品質に変化が認められた場合 [試験実施中] | | | |
| | | コンクリートの圧縮強度試験 | 配合毎に1回 [試験実施中] | | | |
| | | 塩化物総量規制 | | | | |
| | | 空気量測定 | 品質に変化が認められた場合 [試験実施中] | | | |
| | | コアによる強度試験 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中] | | | |
| | | コンクリートの洗い分析試験 | | | | |

品質管理写真撮影箇所一覧

| 番号 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | |
| 24 | 吹付けコンクリート (NATM) | 塩化物総量規制 | 配合毎に1回 [試験実施中] | 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できるもの。 |
| | | コンクリートの圧縮強度試験 | | |
| | | スランプ試験 | 品質に変化が認められた場合 [試験実施中] | |
| | | 空気量測定 | | |
| コアによる強度試験 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中] | | | |
| | | 吹付コンクリートの初期強度 | トンネル施工長40mごとに1回 | |
| 25 | ロックボルト (NATM) | モルタルの圧縮強度試験 | 配合毎に1回 [試験実施中] | |
| | | モルタルのフロー値試験 | | |
| | | ロックボルトの引抜き試験 | 適宜 | |
| 26 | 路上再生路盤工 (材料) | 修正CBR試験 | 材料毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 土の粒度試験 | | |
| | | 土の含水比試験 | | |
| | | 土の液性限界・塑性限界試験 | | |
| | 路上再生路盤工 (施工) | 現場密度の測定 | 材料毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 土の一軸圧縮試験 | | |
| | | CAEの一軸圧縮試験 | | |
| | | 含水比試験 | | |
| 27 | 路上表層再生工 (材料) | 旧アスファルト針入度 | 材料毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 旧アスファルトの軟化点 | | |
| | 路上表層再生工 (施工) | 現場密度の測定 | 材料毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 温度測定 | | |
| | | かきほぐし深さ | | |
| | | 粒度 | | |
| | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | | |
| | | | | |
| 28 | 排水性舗装工・透水性舗装工 (プラント) | 粒度 | 合材の種類毎に1回 [試験実施中] | |
| | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | | |
| | | 温度測定 | | |
| | | 水浸ホイールラッキング試験 | | |
| | | ホイールラッキング試験 | | |
| | | ラベリング試験 | | |
| | | カンタプロ試験 | | |
| | 排水性舗装工・透水性舗装工 (舗設現場) | 温度測定 | 合材の種類毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 現場透水試験 | | |
| | | 現場密度の測定 | | |
| | | 外観検査 | | |

品質管理写真撮影箇所一覧

| 番号 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|----|---------------------|----------------------|--------------------------|----|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | |
| 29 | プラント再生舗装工 (プラント) | 粒度 | 合材の種類毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 再生アスファルト量 | | |
| | | 水浸ホイールラッキング試験 | | |
| | | ホイールラッキング試験 | | |
| | | ラベリング試験 | | |
| | プラント再生舗装工 (舗設現場) | 外観検査 | 合材の種類毎に1回 [試験実施中] | |
| | 温度測定 | | | |
| | 現場密度の測定 | | | |
| 30 | ガス切断工 | 表面粗さ | 試験毎に1回 [試験実施中] | |
| | | ノッチ深さ | | |
| | | スラグ | | |
| | | 上縁の溶け | | |
| | | 平面度 | | |
| | | ベベル精度 | | |
| | | 真直度 | | |
| | | | | |
| 31 | 溶接工 | 引張試験 | 試験毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 型曲げ試験 | | |
| | | 衝撃試験 | | |
| | | マクロ試験 | | |
| | | 非破壊試験 | | |
| | | 突合せ継手の内部欠陥に 対する検査 | | |
| | | 外観検査 | | |
| | | 曲げ試験 | | |
| | | ハンマー打撃試験 | | |
| 32 | 工場製作工 | 外観検査 | 1橋に1回又は1工事に1回[現物照合 時] | |
| | | 在庫品切出 | 当初の物件で1枚[切出時]※他は焼き 増し | |
| | | 機械試験 | 1橋に1回又は1工事に1回[試験実施 中] | |
| 33 | 中層混合処理 | テーブルフロー試験 | 適宜 [試験実施中] | |
| | | 土の一軸圧縮試験 | 材料毎に1回 [試験実施中] | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|--------------|-------------|--|---|----|-----|--|---|--|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通 編 | 3 土 工 | 3 河 川 土 工 ・ 砂 防 土 工 | 2 | | 掘削工 | 土質等の判別 | 地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕 | <ul style="list-style-type: none"> ・出来映えの撮 影 ・TS等の設置状況と出 来形計測対象点上の プリズ ムの設置状況(プリズ ムが必要な場合のみ) がわかるように撮影 |
| | | | | | | 法長 ※右のいずれか で撮影する。 | 200m又は1施工箇所に1回 〔掘削後〕 | |
| | | | | | | | 「3次元計測技術を用いた出来形管理要 領(案)土工編」による場合は、 1工事に1回 〔掘削後〕 | |
| | | | | | | 「3次元計測技術を用いた出来形管理要 領(案)土工編 多点計測技術(面管理の 場合)」における空中写真測量(UAV)お よび地上写真測量に基づき写真測量に 用いた画像を納品する場合には、写真管 理に代えることが出来る。 | | |
| 1 共通 編 | 3 土 工 | 3 河 川 土 工 ・ 砂 防 土 工 | 3 | | 盛土工 | 巻出し厚 | 200mに1回 〔巻出し時〕 | <ul style="list-style-type: none"> ・出来映えの撮 影 ・TS等の設置状況と出 来形計測対象点上の プリズ ムの設置状況(プリズ ムが必要な場合のみ) がわかるように撮影 |
| | | | | | | | 「TS・GNSSを用いた盛土の締固 め管理要領」における「締固め層 厚分布図」を提出する場合は写真 不要 | |
| | | | | | | 締固め状況 | 転圧機械又は地質が変わる毎に 1回 〔締固め時〕 | |
| | | | | | | 法長 幅 ※右のいずれか で撮影する。 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| | | | | | | 「3次元計測技術を用いた出来形管 理要領(案)土工編」による場合は、 1工事に1回 〔施工後〕 | | |
| | | | | | | 「3次元計測技術を用いた出来形管理要 領(案)土工編 多点計測技術(面管理の 場合)」における空中写真測量(UAV)お よび地上写真測量に基づき写真測量に 用いた画像を納品する場合には、写真管 理に代えることが出来る。 | | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|---------|------------------------|---|----|--|--|------------------------------|--|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 3 土工 | 3 河川 土工・砂防 土工 | 4 | | 盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工 法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補 強土工法) | 厚さ | 120m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 3 土工 | 3 河川 土工・砂防 土工 | 5 | | 法面整形工(盛土部) | 仕上げ状況 厚さ | 120m又は1施工箇所 に1回〔仕 上げ時〕 | |
| 1 共通編 | 3 土工 | 3 河川 土工・砂防 土工 | 6 | | 堤防天端工 | 厚さ 幅 | 200mに1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 3 土工 | 4 道路 土工 | 2 | | 掘削工 | 土質等の判別 | 地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕 | <ul style="list-style-type: none"> ・出来映えの撮 影 ・TS等の設置状況と出 来形計測対象点上の プリズ ムの設置状況(プリズ ムが必要な場合のみ) がわかるように撮影 |
| | | | | | | 法長 ※右のいずれか で撮影する。 | 200m又は1施工箇所 に1回 〔掘削後〕 | |
| | | | | | | 「3次元計測技術を用いた出来形管理 要領(案)土工編-多点計測技術 (面管理の場合)」による場合は、 1工事に1回 〔掘削後〕 | | |
| | | | | | | 「3次元計測技術を用いた出来形管理要 領(案)多点計測技術(面管理の場合)」 における空中写真測量(UAV)および地 上写真測量に基づき写真測量に用いた 画像を納品する場合には、写真管理に代 えることが出来る。 | | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|------------------|-----------|--------|----|------------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 3 土工 | 4 道路土工 | 3 4 | | 路体盛土工 路床盛土工 | 巻出し厚 | 200mに1回 〔巻出し時〕 「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」における「締固め層厚分布図」を提出する場合は写真不要 | <ul style="list-style-type: none"> ・出来映えの撮影 ・TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況(プリズムが必要な場合のみ)がわかるように撮影 |
| | | | | | | 締固め状況 | 転圧機械又は地質が変わる毎に1回 〔締固め時〕 | |
| | | | | | | 法長 幅 ※右のいずれかで撮影する。 | 200m又は1施工箇所(1回) 〔施工後〕 | |
| | | | | | | | 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は、1工事に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 3 土工 | 4 道路土工 | 5 | | 法面整形工(盛土部) | 仕上げ状況 厚さ | 200m又は1施工箇所(1回)〔仕上げ時〕 | |
| | | | | | | | | |
| 1 共通編 | 4 無筋、鉄筋コンクリート | 6 鉄筋工 | 4 | 1 | 組立て | 平均間隔 | コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について適用) | |
| | | | | | | かぶり | コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について適用) | |
| 1 共通編 | 4 無筋、鉄筋コンクリート | 6 鉄筋工 | 4 | 2 | 組立て ※新設のコンクリート構造物の内、橋梁上部工事と下部工事 | 非破壊試験 (電磁誘導法、電磁波レーダ法) | 試験毎に1回 〔試験実施中〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|--------------|-----------------------|----------------------------|---|----|--|------------------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 3 共 通 的 工 種 | 4 | | 矢板工(指定仮設・任意仮設は除く) (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう鋼矢板) | 根入長 | 40m又は1施工箇所につき1回〔打込前後〕 | |
| | | | | | | 変位 | 40m又は1施工箇所につき1回〔打込後〕 | |
| | | | | | | 数量 | 全数量〔打込後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 3 共 通 的 工 種 | 5 | | 縁石工(縁石・アスカープ) | 出来ばえ | 種別毎につき1回〔施工後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 3 共 通 的 工 種 | 6 | | 小型標識工 | 基礎幅 基礎高さ 根入れ長 | 基礎タイプ毎5箇所につき1回〔施工後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 3 共 通 的 工 種 | 7 | | 防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト) | ※基礎幅 ※基礎高さ | 1施工箇所につき1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕 | |
| | | | | | | パイプ取付高 | 1施工箇所につき1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 3 共 通 的 工 種 | 8 | 1 | 路側防護柵工(ガードレール) | ※基礎幅 ※基礎高さ ※配筋状況 | 1施工箇所につき1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕 | |
| | | | | | | ビーム取付高 | 1施工箇所につき1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 3 共 通 的 工 種 | 8 | 2 | 路側防護柵工(ガードケーブル) | ※基礎幅 ※基礎高さ ※基礎延長 | 1施工箇所につき1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕 | |
| | | | | | | ケーブル取付高 | 1施工箇所につき1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 3 共 通 的 工 種 | 9 | | 区画線工 | 材料使用量 | 全数量〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 出来ばえ | 施工日に1回 〔施工前後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|----|----|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 10 | | 道路付属物工 (視線誘導標) (距離標) | 高さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 11 | | コンクリート面塗装工 | 材料使用量 (塗料缶) | 全数量〔使用前後〕 | |
| | | | | | | 素地調整状況 (塗替) | スパン毎、部材別 〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 塗装状況 | 各層毎に1回 〔塗装後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 12 | 1 | プレテンション桁製作工(購入工) (けた橋) | 断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり | 1スパンに1回 〔製作後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 12 | 2 | プレテンション桁製作工(購入工) (スラブ橋) | 断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり | 1スパンに1回 〔製作後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 13 | | ポストテンション桁製作工 | シーす、PC鋼材配 置状況 | 桁毎に1回 〔打設前〕 | |
| | | | | | | 幅(上) 幅(下) 高さ | 桁毎に1回 〔型枠取外後〕 | |
| | | | | | | 中詰め及びグラウト 状況 | 1スパンに1回 〔施工時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 14 | 1 | プレキャストセグメント製作工 (購入工) | 断面の外形寸法 | 1スパンに1回 〔製作後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 14 | 2 | プレキャストセグメント主桁組立 工 | 組立状況 | 1スパンに1回 〔組立時〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|----|----|-------------|-------------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 15 | | PCホロースラブ製作工 | シーす、PC鋼材配置状況 | 桁毎に1回 〔打設前〕 | |
| | | | | | | 幅 厚さ | 桁毎に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| | | | | | | 中詰め及びびグラウト 状況 | 1スパンに1回 〔施工時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 16 | 1 | PC箱桁製作工 | シーす、PC鋼材配置状況 | 桁毎に1回 〔打設前〕 | |
| | | | | | | 幅(上) 幅(下) 高さ | 桁毎に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| | | | | | | 内空幅 円空高さ | 桁毎に1回 〔型枠設置後〕 | |
| | | | | | | 中詰め及びびグラウト 状況 | 1スパンに1回 〔施工時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 16 | 2 | PC押し箱桁製作工 | シーす、PC鋼材配置状況 | 桁毎に1回 〔打設前〕 | |
| | | | | | | 幅(上) 幅(下) 高さ | 桁毎に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| | | | | | | 内空幅 円空高さ | 桁毎に1回 〔型枠設置後〕 | |
| | | | | | | 中詰め及びびグラウト 状況 | 1スパンに1回 〔施工時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 17 | | 根固めブロック工 | 数量 | 全数量 〔製作後〕 | |
| | | | | | | ブロックの形状寸法 | 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 18 | | 沈床工 | 格子寸法 厚さ 割石状況 幅 | 40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 19 | | 捨石工 | 幅 | 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|----|----|-------------------------|---------------|-------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 22 | | 階段工 | 幅 高さ 長さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 24 | 1 | 伸縮装置工(ゴムジョイント) | 設置状況 | 1スパンに1回 〔設置後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 24 | 2 | 伸縮装置工(鋼製フィンガー ジョイント) | 設置状況 | 1スパンに1回 〔設置後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 26 | 1 | 多自然型護岸工 (巨石張り、巨石積み) | 胴込裏込厚 | 120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 法長 | | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 26 | 2 | 多自然型護岸工 (かごマット) | 高さ 法長 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 27 | 1 | 刃口工 (じゃかご) | 法長 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 27 | 2 | 刃口工 (ふとんかご、かご枠) | 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|----|----|---|----------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 28 | | プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工) | 据付状況 | 200m又は1施工箇所1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | ※幅 ※高さ | 200m又は1施工箇所1回 (※印は場所打ちのある場合)〔埋 戻し前〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 29 | 1 | 側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠) | 据付状況 | 200m又は1施工箇所1回〔埋 戻し前〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 29 | 2 | 場所打水路工 | 厚さ 幅 高さ | 200m又は1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 29 | 3 | 暗渠工 | 幅 深さ | 120m又は1施工箇所1回〔埋 戻し前〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 30 | | 集水柵工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 31 | | 現場塗装工 | 材料使用量 (塗料缶) | 全数量 〔使用前後〕 | |
| | | | | | | ケレン状況 (塗替) | スパン毎、部材別 〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 塗装状況 | 各層毎1スパンに1回 〔塗装後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|----------|---|----|--|---|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 1 | | 一般事項 (切込砂利) (砕石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート) | 幅 高さ | 40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 3 | 1 | 基礎工護岸(現場打) | 幅 高さ | 200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 3 | 2 | 基礎工護岸(プレキャスト) | 据付状況 | 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 4 | | 既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭) | 偏心量 根入長 数量 杭頭処理状況 | 1施工箇所 に1回 〔打込後〕 1施工箇所 に1回 〔打込前〕 全数量 〔打込後〕 1施工箇所 に1回 〔処理前、中、後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 5 | | 場所打杭工 | 根入長 偏心量 数量、杭径 杭頭処理状況 鉄筋組立状況 | 1施工箇所 に1回 〔施工中〕 1施工箇所 に1回 〔打込後〕 全数量 杭頭余盛部の撤去前、 杭頭処理後 1施工箇所 に1回 〔処理前、中、後〕 1施工箇所 に1回 〔組立後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 6 | | 深礎工 | 根入長 偏心量 数量 ライナープレート設 置状況 土質 鉄筋組立状況 | 全数量 〔掘削後〕 全数量 〔施工後〕 1施工箇所 に1回 〔掘削後〕 土質の変わる毎に1回 〔掘削中〕 全数量 〔組立後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 7 | | オープンケーソン基礎工 | 沓 ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況 載荷状況 封鎖コンクリ 打設状況 中埋状況 | 1基に1回 〔据付後〕 1ロットに1回 〔設置後及び型枠取外し後〕 1基に1回〔載荷時〕 1基に1回〔施工時〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------------|---|----|--|--|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 8 | | ニューマチックケーソン基礎工 | 沓 | 1基に1回 〔据付後〕 | |
| | | | | | | ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況 | 1ロットに1回 〔設置後及び型枠取外し後〕 | |
| | | | | | | 載荷状況 | 1基に1回〔載荷時〕 | |
| | | | | | | 封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況 | 1基に1回〔施工時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 9 | | 鋼管矢板基礎工 | 沓 | 1基に1回 〔据付後〕 | |
| | | | | | | 根入長 偏心量 鉄筋組立状況 | 1基に1回 〔設置後〕 | |
| | | | | | | 載荷状況 | 1基に1回〔載荷時〕 | |
| | | | | | | 封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況 | 1基に1回〔施工時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積(張)工 | 3 | 1 | コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (コンクリートブロック張り) | 厚さ(裏込) | 120m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 | |
| | | | | | | 法長 厚さ (ブロック積張) | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積(張)工 | 3 | 2 | コンクリートブロック工(連節ブロック張り) | 法長 | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回 | |
| 1 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積(張)工 | 3 | 3 | コンクリートブロック工(天端保護ブロック) | 幅 | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積(張)工 | 4 | | 緑化ブロック工 | 厚さ(裏込) | 120m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 | |
| | | | | | | 法長 厚さ(ブロック) | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------------|---|----|------------------|---|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積(張工) | 5 | | 石積(張)工 | 厚さ(裏込) | 120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 法長 厚さ(石積・張) | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 1 | アスファルト舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |
| | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|--------------|-----------------------|----------------------------|---|----|-----------------------------------|---|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 6 一 般 舗 装 工 | 7 | 2 | アスファルト舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 【施工中】 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 【整正後】 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 【整正後】 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回【整正後】 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 6 一 般 舗 装 工 | 7 | 3 | アスファルト舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 【施工中】 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 【整正後】 | |
| | | | | | | 厚さ | 1,000㎡に1回 【整正後】 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回【整正後】 | |
| | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 【整正後】 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回【整正後】 | | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|---|----|--------------------------|--------------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 4 | アスファルト舗装工(加熱アスファルト安定処理工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回(整正後) | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 5 | アスファルト舗装工(基層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、 プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回(整正後) | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 6 | アスファルト舗装工(表層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、 プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回 〔実施中〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|---|----|-----------------|---------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 1 | 半たわみ性舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|---|----|----------------------------|---------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 2 | 半たわみ性舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|---|----|----------------------------------|--------------------|--|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 3 | 半たわみ性舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」により「厚さあるいは標高 較差」を管理する場合は各層毎1工事に1 回〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」による場合は各層毎1工 事に1回〔整正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 4 | 半たわみ性舗装工(加熱アス ファルト安定処理工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」による場合は各層毎1工 事に1回〔整正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 5 | 半たわみ性舗装工(基層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、ブライ ムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|---|----|---------------|----------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 6 | 半たわみ性舗装工(表層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| | | | | | | 浸透性ミルク注入状況 | 400mに1回 〔注入時〕 | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回 〔実施中〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 1 | 排水性舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|---|----|--------------------------------|---------------|--|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 2 | 排水性舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」により「厚さあるいは標高 較差」を管理する場合は各層毎1工事に1 回〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」による場合は各層毎1工 事に1回〔整正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 3 | 排水性舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」により「厚さあるいは標高 較差」を管理する場合は各層毎1工事に1 回〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」による場合は各層毎1工 事に1回〔整正後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|---|----|---------------------------|--------------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 4 | 排水性舗装工 (加熱アスファルト安定処理工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」による場合は各層毎1工 事に1回〔整正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 5 | 排水性舗装工(基層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、プライ ムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 6 | 排水性舗装工(表層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、プライ ムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回 〔実施中〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|----|----|--------------------------------|---|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 10 | 1 | 透水性舗装工 路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」により「厚さあるいは標高 較差」を管理する場合は各層毎1工事に1 回〔整正後〕 | |
| | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」による場合は各層毎1工 事に1回〔整正後〕 | | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 10 | 2 | 透水性舗装工 表層工 | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、プライ ムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回 〔実施中〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 11 | 1 | グーラスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」による場合は各層毎1工 事に1回〔整正後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|----|----|-------------------|----------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 11 | 2 | ゲースアスファルト舗装工(基層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 11 | 3 | ゲースアスファルト舗装工(表層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事1回 〔実施中〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 1 | コンクリート舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|----|----|--------------------|--------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 2 | コンクリート舗装工(粒度調整路盤工) | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔修正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回〔修正後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|----|----|-----------------------------|--------------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 3 | コンクリート舗装工(セメント(石灰・瀝青)安定処理工) | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 1,000㎡に1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」により「厚さあるいは標高 較差」を管理する場合は各層毎1工事に1 回〔修正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」による場合は各層毎1工 事に1回〔修正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 4 | コンクリート舗装工(アスファルト 中間層) | 修正状況 | 400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、 プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」による場合は各層毎1工 事に1回〔修正後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|----|----|--------------------------------|---|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 5 | コンクリート舗装工(コンクリート舗装版工) | 石粉、プライムコート | 各層毎に1回 【散布時】 | |
| | | | | | | スリップバー、タイバー寸法、位置 | 80mに1回 【据付後】 | |
| | | | | | | 鉄網寸法 位置 | 80mに1回 【据付後】 | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事1回【実施中】 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 【型枠据付後】 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回【整正後】 | |
| | | | | | 目地段差 | 1工事に1回 | | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 6 | コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) 下層路盤工 | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 【施工中】 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 【整正後】 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 【整正後】 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回【整正後】 | |
| | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 【整正後】 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回【整正後】 | | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|--------------|-----------------------|----------------------------|----|----|---|--------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 6 一 般 舗 装 工 | 12 | 7 | コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔修正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回〔修正後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 6 一 般 舗 装 工 | 12 | 8 | コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) セメント(石灰・瀝青)安定処理工 | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 1,000㎡に1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔修正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回〔修正後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|----|----|------------------------------------|--------------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 9 | コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) アスファルト中間層 | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、 プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 10 | コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回 〔実施中〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 1 | 薄層カラー舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 2 | 薄層カラー舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回〔整正後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|----|----|----------------------------------|--------------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 3 | 薄層カラー舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工 | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 1,000㎡に1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 4 | 薄層カラー舗装工(加熱アスファルト安定処理工) | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 5 | 薄層カラー舗装工(基層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、 プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 1,000㎡に1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 1 | ブロック舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 2 | ブロック舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|---------------|--------------------|----|----|---------------------------------|--------------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般 施工 | 6 一般 舗装 工 | 14 | 3 | ブロック舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工 | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真不 要 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理 要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般 施工 | 6 一般 舗装 工 | 14 | 3 | ブロック舗装工 (加熱アスファルト安定処理工) | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理 要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般 施工 | 6 一般 舗装 工 | 14 | 5 | ブロック舗装工(基層工) | 平整状況 | 400mに1回 〔修正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、プライ ムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般 施工 | 6 一般 舗装 工 | 15 | | 路面切削工 | 幅 厚さ(基準高) | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理 要領(案)」による場合は1工事に1回〔施工 後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般 施工 | 6 一般 舗装 工 | 16 | | 舗装打換え工 | 幅 延長 厚さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般 施工 | 6 一般 舗装 工 | 17 | | オーバーレイ工 | 平坦性 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| | | | | | | タックコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| | | | | | | 平整状況 | 400mに1回 〔施工後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|------------|---|----|--|--------------|--------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 2 | | 路床安定処理工 | 施工厚さ 幅 | 40mに1回〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 3 | | 置換工 | 置換厚さ 幅 | 40m又は1施工箇所1回〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 5 | | バイルネット工 | 厚さ 幅 | 40m又は1施工箇所1回〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 6 | | サンドマット工 | 施工厚さ 幅 | 40m又は1施工箇所1回〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 7 | 8 | パーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締固め改良工 (サンドコンパクションバイル工) | 打込長さ 出来ばえ | 200㎡又は1施工箇所1回〔打込み前後、施工中〕 | |
| | | | | | | 杭径 位置・間隔 | 200㎡又は1施工箇所1回〔打込後〕 | |
| | | | | | | 砂の投入量 | 全数量〔打込前後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|--------------|-----------------------|----------------------------|---|----|--|---|--|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 7 地 盤 改 良 工 | 9 | 1 | 固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (生石灰パイル工) | 位置・間隔 杭径 | 1施工箇所につき1回 〔打込後〕 | |
| | | | | | | 深度 | 1施工箇所につき1回 〔打込前後〕 | |
| | | | | | | ただし、(スラリー攪拌工)において、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)固結工(スラリー攪拌工)編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。 | | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 7 地 盤 改 良 工 | 9 | 2 | 固結工 (中層混合処理) | 施工厚さ 幅 | 1,000m ³ ～4,000m ³ につき1回、又は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1回。 〔施工厚さ 施工中〕 〔幅 施工後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 10 仮 設 工 | 5 | 1 | 土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板) | 変位 根入長 | 40m又は1施工箇所につき1回 〔打込前〕 | |
| | | | | | | 数量 | 全数量 〔打込後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|-----------|----|----|--------------------|-------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 5 | 2 | 土留・仮締切工(アンカー工) | 削孔深さ | 1施工箇所につき1回 〔削孔後〕 | |
| | | | | | | 配置誤差 | 1施工箇所につき1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 5 | 3 | 土留・仮締切工(連節ブロック張り工) | 法長 | 200m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mにつき1回 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 5 | 4 | 土留・仮締切工(締切盛土) | 天端幅 法長 | 250m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 5 | 5 | 土留・仮締切工(中詰盛土) | 出来ばえ | 250m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 9 | | 地中連続壁工(壁式) | 連壁の長さ 変位 | 40m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 10 | | 地中連続壁工(柱列式) | 連壁の長さ 変位 | 40m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 22 | | 法面吹付工 | | 第1編2-14-3 吹付工に準ずる | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|-------------|---|----|---|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 1 | 1 | 鑄造費(金属支承工) | 製作状況 | 適宜 [製作中] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 1 | 2 | 鑄造費(大型ゴム支承工) | 製作状況 | 適宜 [製作中] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 1 | 3 | 仮設材製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 [製作中] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 1 | 4 | 刃口金物製作工 | 刃口高さ 外周長 | 1施工箇所1回 〔仮組立時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 3 | 1 | 桁製作工(仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合) | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | ※シミュレーション仮組立検査の場合は仮組立寸法を省略 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 [製作中] | |
| | | | | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 3 | 2 | 桁製作工(仮組立検査を実施しない場合) | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 [製作中] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 3 | 3 | 桁製作工(鋼製堰堤製作工(仮組立時)) | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1基に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|-------------|----|----|-------------|--------------------|------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 4 | | 検査路製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 5 | | 鋼製伸縮継手製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | |
| | | | | | | 仮組立寸法 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 6 | | 落橋防止装置製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 7 | | 橋梁用防護柵製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 8 | | アンカーフレーム製作工 | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 9 | | プレビーム用桁製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | |
| | | | | | | 仮組立寸法 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 10 | | 鋼製排水管製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|-------------|----|----|--|-----------------|-------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 11 | | 工場塗装工 | 材料使用量 (塗料缶) | 全数量〔使用前後〕 | |
| | | | | | | 素地調整状況 (塗替) | 部材別〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 塗装状況 | 各層毎に1回 〔塗装後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 13 橋梁架設工 | 1 | | 架設工 (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラバラークレーン架設) | 架設状況 | 架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 | 2 | 1 | 植生工 (種子散布工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生シート工、植生マット工) (植生筋工) (人工張芝工) (植生穴工) | 材料使用量 | 1工事に1回 〔混合前〕 | |
| | | | | | | 土羽土の厚さ | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 | |
| | | | | | | 法長 | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 | 2 | 2 | 植生工 (植生基材吹付工) (客土吹付工) | 清掃状況 | 200m又は1施工箇所 に1回〔清掃後〕 | |
| | | | | | | ラス鉄網の重ね合せ 寸法 | 200m又は1施工箇所 に1回〔吹付前〕 | |
| | | | | | | 厚さ(検測孔) | 200㎡又は1施工箇所 に1回〔吹付後〕 | |
| | | | | | | 法長 | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| | | | | | | 材料使用量 | 1工事に1回 〔混合前〕 | |
| 1 共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 | 3 | | 吹付工 (コンクリート) (モルタル) | 清掃状況 | 200m又は1施工箇所 に1回〔清掃後〕 | |
| | | | | | | ラス鉄網の重ね合せ 寸法 | 200m又は1施工箇所 に1回〔吹付前〕 | |
| | | | | | | 法長 | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| | | | | | | 厚さ(検測孔) | 200㎡又は1施工箇所 に1回〔吹付後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|----|------------------------------|---------------------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 14 法 面 工 | 4 | 1 | 法粋工 (現場打法粋工) (現場吹付法粋工) | 法長、 幅、 高さ、 粋中心間隔 | 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」に基づき写真測量に用い た画像を納品する場合には、写真管理に 代えることが出来る。 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 14 法 面 工 | 4 | 2 | 法粋工(プレキャスト法粋工) | 法長 | 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 14 法 面 工 | 6 | | アンカー工 | 削孔深さ | 1施工箇所 に1回 〔削孔後〕 | |
| | | | | | | 配置誤差 | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|----|--|---------------------------------------|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 15 擁 壁 工 | 1 | | 場所打擁壁工 | 裏込厚さ | 120m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は1工事に1回 | |
| | | | | | | 厚さ 幅 高さ | 200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は1工事に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 15 擁 壁 工 | 2 | | プレキャスト擁壁工 | 据付状況 | 200m又は1施工箇所 に1回 〔埋 戻し前〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 15 擁 壁 工 | 3 | | 盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工 法) (多数アンカー式補強土工 法) (ジオテキスタイルを用いた補 強土工法) | 高さ 鉛直度 | 120m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 15 擁 壁 工 | 4 | | 井桁ブロック工 | 裏込厚さ | 120m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 法長 厚さ | 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 16 浚 渫 工 | 1 | | 浚渫船運転工 (ポンプ浚渫船) (グラブ船) (バックホウ浚渫船) | 運転状況 | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| 1 共通 編 | 2 一 般 施 工 | 18 床 版 工 | 1 | | 床版・横組工 | 幅 厚さ 鉄筋の有効 高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔 | 1スパンに1回 〔打設前後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 河川編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|---|-----|---------|-------------|----|---|-----------------------|-------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 3 | 河川編 | 1 築堤・護岸 | 7 法覆護岸工 | 4 | 護岸付属物工 | 幅 高さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 河川編 | 1 築堤・護岸 | 10 水制工 | 8 | 杭出し水制工 | 径 杭長 | 1施工箇所に1回 〔打込み前〕 | |
| | | | | | | 幅 方向 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 河川編 | 1 築堤・護岸 | 13 光ケーブル配管工 | 3 | 配管工 | 配管状況 | 100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 河川編 | 1 築堤・護岸 | 13 光ケーブル配管工 | 4 | ハンドホール工 | 厚さ 幅 高さ | 100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 樋門・樋管本体工 | 6 | 1 函渠工(本体工) | 厚さ 幅 内空幅 内空高 | 1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| 3 | 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 樋門・樋管本体工 | 6 | 2 函渠工 (ヒューム管) (PC管) (コルゲートパイプ) (ダクタイル鋳鉄管) | 据付状況 | 120m又は1施工箇所に1回 〔巻立前〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 河川編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|---|-----|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 3 | 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 樋門・樋管 本体工 | 7 | 翼壁工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| 3 | 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 樋門・樋管 本体工 | 8 | 水叩工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| 3 | 河川編 | 4 水門 | 6 水門 本体工 | 7 8 9 10 11 | 床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 胸壁工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| 3 | 河川編 | 4 水門 | 9 鋼管理橋 上部工 | 10 | 1 支承工(鋼製支承) | 支承取付状況 | 1スパンに1回 〔取付後〕 | |
| 3 | 河川編 | 4 水門 | 9 鋼管理橋 上部工 | 10 | 2 支承工(ゴム支承) | 支承取付状況 | 1スパンに1回 〔取付後〕 | |
| 3 | 河川編 | 4 水門 | 12 橋梁付 属物工 鋼管理橋 U | 4 | 地覆工 | 地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 河川編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|---|---|----|----|----|---------------------|---|-------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 3 | 4 | 12 | 5 | | 橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工 | 幅 高さ | 1施工箇所1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 4 | 12 | 7 | | 検査路工 | 幅 高さ | 1施工箇所1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 5 | 6 | 13 | | 閘門工 土砂吐工 | 厚さ 幅 高さ 延長 | 1施工箇所1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 5 | 7 | 8 | | 堰本体工 水叩工 土砂吐工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 5 | 8 | 3 | | 魚道本体工 | 厚さ 幅 高さ | 200m又は測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 5 | 9 | 2 | | 管理橋橋台工 | 厚さ 天端幅 (橋軸方向) 敷幅 (橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長 | 1施工箇所1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 6 | 4 | 6 | | 本体工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所1回 〔施工後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 河川編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|---|---|---|---|----|-------------|-------------------|-------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 3 | 6 | 4 | 7 | | 燃料貯油槽工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 6 | 5 | 7 | | コンクリート床版工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 本体工(床固め本体工) | 天端幅 堤幅 水通し幅 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 水叩工 | 幅 高さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 3 | 7 | 5 | 6 | | 側壁工 | 天端幅 長さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第4編 砂防編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|-----------|----------------|---|----|---------------|--------------------------|---------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 4 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 3 工場製作工 | 4 | | 鋼製堰堤仮設材製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 | |
| 4 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 8 コンクリート堰堤工 | 4 | | コンクリート堰堤本体工 | 骨材採取製造 コンクリート製造 運搬 | 月に1回〔施工中〕 | |
| | | | | | | 打継目処理 打込・養生 | 4リフト毎に1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 天端幅 堤幅 水通しの幅 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 4 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 8 コンクリート堰堤工 | 6 | | コンクリート側壁工 | 天端幅 長さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 4 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 8 コンクリート堰堤工 | 8 | | 水叩工 | 幅 高さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 4 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 9 鋼製堰堤工 | 5 | 1 | 鋼製堰堤本体工(不透過型) | 長さ 幅 下流側倒れ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 4 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 9 鋼製堰堤工 | 5 | 2 | 鋼製堰堤本体工(透過型) | 堤長 堤幅 高さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 4 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 9 鋼製堰堤工 | 6 | | 鋼製側壁工 | 長さ 幅 下流側倒れ 高さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 4 砂防編 | 2 流路 | 5 床固め工 | 8 | | 魚道工 | 幅 高さ 厚さ | 200m又は測定箇所毎に1回〔施工後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第4編 砂防編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|---|---|---|---|----|-----------|----------------------------|--------------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 4 | 3 | 6 | 4 | | 山腹明暗渠工 | 厚さ 幅 高さ 深さ | 120m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| 4 | 3 | 7 | 4 | | 集排水ボーリング工 | 削孔深さ 配置誤差 | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| 4 | 3 | 7 | 5 | | 集水井工 | 偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| 4 | 3 | 9 | 6 | | 合成杭工 | 偏心量 | 1施行箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| | | | | | | 数量 | 全数量 〔打込後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第5編 ダム編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|---|----|----------------|------------------------------|---------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 5 ダム 編 | 1 コン クリ ート ダム | 4 ダム コン クリ ート 工 | | | コンクリートダム工(本体) | 天端幅 ジョイント間隔 リフト高 堤幅 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 5 ダム 編 | 1 コン クリ ート ダム | 4 ダム コン クリ ート 工 | | | コンクリートダム工(水叩) | ジョイント間隔 幅 長さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| | | | | | | 打継目処理 | 奇数ブロック毎に岩着部中間リフトに1回 | |
| 5 ダム 編 | 1 コン クリ ート ダム | 4 ダム コン クリ ート 工 | | | コンクリートダム工(副ダム) | ジョイント間隔 リフト高 堤幅 堤長 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 5 ダム 編 | 1 コン クリ ート ダム | 4 ダム コン クリ ート 工 | | | コンクリートダム工(導流壁) | ジョイント間隔 リフト高 厚さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 5 ダム 編 | 2 フィル ダム | 3 盛立 工 | 5 | | コアの盛立 | 外側境界線 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 5 ダム 編 | 2 フィル ダム | 3 盛立 工 | 6 | | フィルターの盛立 | 外側境界線 盛立幅 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 5 ダム 編 | 2 フィル ダム | 3 盛立 工 | 7 | | ロックの盛立 | 外側境界線 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第5編 ダム編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|--------------|-----------------------|---------------------|---|----|------------|--|-------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 5 ダム 編 | 2 フィル ダム | | | | フィルダム(洪水吐) | ジョイント間隔 厚さ 幅 リフト高さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | |
| 5 ダム 編 | 3 基礎 グラウ チング | 3 ボー リング 工 | | | ボーリング工 | ボーリング状況 水押テスト状況 グラウト状況 深度 配置誤差 | ブロック毎に1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | コアー | 地質変化毎全数量 〔抜取後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第6編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|---|---|----|---|----|----------|----------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | | 遮音壁支柱製作工 | 部材長 | 1施工箇所に1回 〔製作後〕 | |
| 6 | 1 | 9 | 6 | | 場所打函渠工 | 厚さ 幅(内空) 高さ | 100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | |
| 6 | 1 | 11 | 4 | | 落石防止網工 | 幅 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 6 | 1 | 11 | 5 | | 落石防護柵工 | 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 6 | 1 | 11 | 6 | | 防雪柵工 | 高さ 基礎幅 基礎高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 6 | 1 | 11 | 7 | | 雪崩予防柵工 | 高さ 基礎幅 基礎高さ アンカー長 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 6 | 1 | 12 | 4 | | 遮音壁基礎工 | 幅 高さ | 基礎タイプ毎5箇所に1回(施工 前は必要に応じて)〔施工前後〕 | |
| 6 | 1 | 12 | 5 | | 遮音壁本体工 | 支柱間隔 支柱ずれ 支柱倒れ 高さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第6編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|------------------|-------------|--|---|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 6 道 路 編 | 2 舗 装 | 4 舗 装 工 | | | 歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | |
| 6 道 路 編 | 2 舗 装 | 4 舗 装 工 | | | 歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工 | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | |
| | | | | | | タックコート、プライ ムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事1回 〔実施中〕 | |
| 6 道 路 編 | 2 舗 装 | 5 排 水 構 造 物 工 (路 面 排 水 工) | 9 | | 排水性舗装用路肩排水工 | 据付状況 | 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕 | |
| 6 道 路 編 | 2 舗 装 | 7 踏 掛 版 工 | 4 | | 踏掛版工 (コンクリート工) (ラバーシュー) (アンカーボルト) | <コンクリート工> 各部の厚さ 各部の長さ | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| | | | | | | <ラバーシュー> 各部の長さ 厚さ | | |
| | | | | | | <アンカーボルト> 中心のずれ アンカー長 | | |
| 6 道 路 編 | 2 舗 装 | 9 標 識 工 | 4 | 1 | 大型標識工(標識基礎工) | 幅 高さ | 基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕 | |
| 6 道 路 編 | 2 舗 装 | 9 標 識 工 | 4 | 2 | 大型標識工(標識柱工) | 設置高さ | 1施工箇所に1回 | |
| 6 道 路 編 | 2 舗 装 | 12 道 路 付 属 施 設 工 | 5 | 1 | ケーブル配管工 | 配管状況 | 100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第6編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|---|---|----|---|----|-----------------|---|---|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 6 | 2 | 12 | 5 | 2 | ケーブル配管工(ハンドホール) | 厚さ 幅 高さ | 100m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 | |
| 6 | 2 | 12 | 6 | | 照明工(照明柱基礎工) | 幅 高さ | 基礎タイプ毎5箇所に1回(施工前は必要に応じて)〔施工前後〕 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | | 鋼製橋脚製作工 | 原寸状況 | 1脚に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | |
| | | | | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1脚に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕 | |
| 6 | 3 | 6 | 8 | | 橋台躯体工 | 厚さ 天端幅(橋軸方向) 敷幅(橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長 | 全数量 〔型枠取外後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回 | |
| 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | 橋脚躯体工(張出式) | 厚さ 天端幅 敷幅 高さ 天端長 敷長 | 全数量 〔型枠取外後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回 | |
| 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 橋脚躯体工(ラーメン式) | 厚さ 天端幅 敷幅 高さ 長さ | 全数量 〔型枠取外後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回 | |
| 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 橋脚フーチング工(I型・T型) | 幅 高さ 長さ | 全数量 〔型枠取外後〕 | |
| 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 橋脚フーチング工(門型) | 幅 高さ | 全数量 〔型枠取外後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第6編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|---|---|---|----|----|---------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 橋脚架設工(I型・T型) | 架設状況 | 架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕 | |
| 6 | 3 | 8 | 10 | 2 | 橋脚架設工(門型) | 架設状況 | 架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕 | |
| 6 | 3 | 8 | 11 | | 現場継手工 | 継手部のすき間 | 1施工箇所につき1回 〔施工後〕 | |
| 6 | 4 | 3 | 9 | | 橋梁用高欄製作工 | 原寸状況 | 1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | |
| 6 | 4 | 8 | 3 | | 落橋防止装置工 | アンカーボルト孔の削孔長 | 1施工箇所につき1回 〔削孔後〕 | |
| 6 | 5 | 6 | 2 | | プレベーム桁製作工(現場) | 原寸状況 | 1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | |
| | | | | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋につき1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | |
| | | | | | | 幅高さ | 桁毎につき1回 〔型枠取外し後〕 | |
| 6 | 6 | 4 | 3 | | 吹付工 | 岩質 | 岩質が変わる毎に1回 〔掘削中〕 | |
| | | | | | | 湧水状況 | 適宜 〔掘削中〕 | |
| | | | | | | 吹付面の清掃状況 | 80m毎につき1回 〔清掃後〕 | |
| | | | | | | 金網の重ね合わせ状況 | 80m毎につき1回 〔2次吹付前〕 | |
| | | | | | | 吹付け厚さ(検測孔) | 80m毎につき1回 〔吹付後〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第6編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|----------|---------------------|---------------------|---|----|--------------|---------------------------------|-------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 6 道路編 | 6 トンネル (NATM) | 4 支保工 | 4 | | ロックボルト工 | 位置間隔 角度 削孔深さ 孔径 突出量 | 施工パターン毎又は80mに1断面〔穿孔中〕 | |
| | | | | | | ロックボルト注入状況 | 施工パターン毎又は80mに1断面〔注入中〕 | |
| | | | | | | ロックボルト打設後の状況 | 施工パターン毎又は80mに1断面〔打設後〕 | |
| 6 道路編 | 6 トンネル (NATM) | 5 覆工 | 3 | | 覆工コンクリート工 | 覆工 (巻立空間) | 1セントルに1回 〔型枠組立後〕 | |
| | | | | | | 覆工 (厚さ) | 1セントルに1回 〔型枠取外し後〕 | |
| | | | | | | 幅 高さ | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 6 道路編 | 6 トンネル (NATM) | 5 覆工 | 5 | | 床版コンクリート工 | 幅 厚さ | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 6 道路編 | 6 トンネル (NATM) | 6 イン バート 工 | 4 | | インバート 本体工 | インバート (厚さ) | 40m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕 | |
| | | | | | | 幅(全幅) | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 6 道路編 | 6 トンネル (NATM) | 8 坑門 工 | 4 | | 坑門 本体工 | 幅 高さ | 1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第6編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|--------------|---|--------------------------------|---|----|------------|------------------|--------------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 6 道路 編 | 6 トン ネル (N A T M) | 8 坑 門 工 | 5 | | 明り巻工 | 覆工 (巻立空間) | 40m又は1施工箇所 に1回〔型 枠組立後〕 | |
| | | | | | | 覆工 (厚さ) | 40m又は1施工箇所 に1回〔型枠 取外し後〕 | |
| | | | | | | 幅(全幅) 高さ(内法) | 200m又は1施工箇所 に1回〔施 工後〕 | |
| 6 道路 編 | 11 共同 溝 | 6 現場 打構 築工 | 2 | | 現場打躯体工 | 厚さ 内空幅 内空高 | 200m又は1施工箇所 に1回〔型 枠取外し後〕 | |
| 6 道路 編 | 11 共同 溝 | 6 現場 打構 築工 | 4 | | カラー継手工 | 厚さ 幅 長さ | 1施工箇所 に1回 〔設置後〕 | |
| 6 道路 編 | 11 共同 溝 | 6 現場 打構 築工 | 5 | 1 | 防水工(防水) | 幅 | 100m又は1施工箇所 に1回〔施 工後〕 | |
| 6 道路 編 | 11 共同 溝 | 6 現場 打構 築工 | 5 | 2 | 防水工(防水保護工) | 厚さ | 100m又は1施工箇所 に1回〔施 工後〕 | |
| 6 道路 編 | 11 共同 溝 | 6 現場 打構 築工 | 5 | 3 | 防水工(防水壁) | 高さ 幅 厚さ | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | |
| 6 道路 編 | 11 共同 溝 | 7 プレ キャ スト 構 築工 | 2 | | プレキャスト躯体工 | 据付状況 | 200m又は1施工箇所 に1回〔埋 戻し前〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第6編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘 要 |
|---|----|----|----|----|------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | | 管路工(管路部) | 敷設状況 | 100m又は1施工箇所につき1回〔敷設後〕 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | | プレキャストボックス工(特殊部) | 据付状況 | 100m又は1施工箇所につき1回〔据付後〕 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | | 現場打ちボックス工(特殊部) | 厚さ 内空幅 内空高 | 100m又は1施工箇所につき1回〔型枠取外し後〕 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | | ハンドホール工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所につき1回〔型枠取外し後〕 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | | 切削オーバーレイ工 | 平坦性 | 1施工箇所につき1回〔施工後〕 | |
| | | | | | | タックコート | 各層毎につき1回〔散布時〕 | |
| | | | | | | 整正状況 | 400mにつき1回〔施工後〕 | |
| 6 | 14 | 4 | 7 | | 路上再生工 | 敷均厚 転圧状況 | 各層毎400mにつき1回〔施工中〕 | |
| | | | | | | 整正状況 厚さ | 各層毎400mにつき1回〔整正後〕 | |
| 6 | 14 | 4 | 11 | | グレーピング工 | 出来ばえ | 施工日に1回〔施工前後〕 | |
| 6 | 16 | 3 | 4 | | 桁補強材製作工 | 原寸状況 | 1橋につき1回又は1工事に1回〔原寸時〕 | |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 | |
| | | | | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋につき1回又は1工事に1回〔仮組立時〕 | |
| 6 | 16 | 22 | 4 | | 落橋防止装置工 | 長さ、径、材質 | 1橋につき1回又は1工事に1回〔材料搬入時〕 | |
| | | | | | | 出来ばえ | 適宜〔施工中〕 | |

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【その他】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘要 | |
|----------------|-------------------------|---|---|----|-------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | | |
| その 他 | | | | | 舗装工関係 | 橋面防水工 | 塗布又は設置状況 | 1施工箇所1回 〔施工中〕 | |
| | | | | | ダム工関係 | 仮排水路 | 厚さ、高さ | 100m又は1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕 | |
| | | | | | 仮締切(土石) | 巻出し厚 | 100m又は1施工箇所1回 〔巻出し時〕 | | |
| | | | | | | 転圧状況 | 転圧機械が変わる毎に1回 〔締固時〕 | | |
| | | | | | 仮締切(コンクリート) | 厚さ、高さ | 100m又は1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕 | | |
| | | | | | 基礎掘削 | 組合せ機械 | 組合せ機械変わる毎に1回 〔施工中〕 | | |
| | | | | | | 土質、岩質 | 土質、岩質変わる毎に1回 〔掘削中〕 | | |
| | | | | | | 岩盤清掃状況 | 1施工箇所1回 〔清掃前後〕 | | |
| | | | | | 堤体コンクリート打設 | 骨材採取製造、コンクリート製造、運搬 | 月に1回〔施工中〕 | | |
| | | | | | | 打継目処理、打込養生 | 8リフト毎に1回 〔施工中〕 | | |
| | | | | | 堤体止水 | 止水板の厚さ、幅、埋設位置、岩着及び溶接 | 各ブロック毎、先行ブロックについて4リフト毎に1回 〔据付後〕 | | |
| | | | | | 堤体排水工 | 排水孔の位置、箱抜断面、排水管取付箇所 | 各ブロック毎、先行ブロックについて4リフト毎に1回 〔据付後〕 | | |
| | | | | | 堤体冷却工 | 配管間隔、通水状況 | 5リフト毎に1回 〔据付後〕 | | |
| | | | | | 堤体埋設計器 | 器種、位置、間隔 | 1施工箇所1回 〔据付後〕 | | |
| | | | | | トンネル関係 | トンネル坑門工 | 厚さ、幅、高さ | 1施工箇所1回 〔埋戻し前〕 | |
| | | | | | | トンネル(矢板工法) | 岩質 | 岩質の変わる毎に1回 〔掘削中〕 | |
| | | | | | | | 湧水状況 | 適宜 〔掘削中〕 | |
| | | | | | | 埋設支保工(建込間隔、寸法、基数) | 100m又は1施工箇所1回 〔建込後〕 | | |
| | | | | | | 湧水処理工設置状況 | 全数量 〔設置後〕 | | |
| | | | | | | 集水渠(幅、高さ、位置) | 100m又は1施工箇所1回 〔設置後〕 | | |
| 地下排水工(管接合据付状況) | | | | | | | | | |
| 地下排水工(フィルター厚さ) | 100m又は1施工箇所1回 〔投入前後〕 | | | | | | | | |
| 矢板設置状況 | 岩質の変わる毎に1回 〔設置後〕 | | | | | | | | |
| グラウト材料使用量 | 全数量 〔使用前〕 | | | | | | | | |

【その他】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘要 | |
|-----|---|---|---|----|----------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | | |
| その他 | | | | | トンネル関係 | シールド | 掘削の地山状態 | 地質の変化の毎に1回 〔掘削中〕 | |
| | | | | | | セグメント組立状況 | 1工事に1回 〔組立後〕 | | |
| | | | | | | 二次覆工(セグメント 清掃状況) | 1工事に1回 〔清掃後〕 | | |
| | | | | | | 二次覆工の厚さ | 1スパンに1回 〔型枠取外し後〕 | | |
| | | | | | 維持修繕工関係 | アスファルト舗装 | 打換パッチング | 施工日に1回 〔施工前後〕 | |
| | | | | | | コンクリート舗装 | 目地掃除 | 3,000㎡に1回 〔施工前後〕 | |
| | | | | | | | 目地充填 | 3,000㎡に1回 〔施工後〕 | |
| | | | | | | | 注入工、削孔状況 (位置、間隔) | 2,000㎡に1回 〔削孔後〕 | |
| | | | | | | | 注入工、注入圧 | 2,000㎡に1回 〔注入時〕 | |
| | | | | | | | 目地亀裂防止材、張 付け状況 | 3,000㎡に1回 〔張付け後〕 | |
| | | | | | | | 局部打換、各層厚さ | 各層毎100mに1回又は1施工 箇所1回 〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 路肩、路側路盤工 | 厚さ | 100mに1回又は1施工箇所1 回 〔施工後〕 | |
| | | | | | | 道路除草 | 出来ばえ | 2kmに1回(1回刈毎) 〔施工 前後〕 | |
| | | | | | | 路肩整正 | 出来ばえ | 1kmに1回 | |
| | | | | | | 新設、更新、修理防護柵類 | 出来ばえ | 1施工箇所に1回(施工前は必 要に応じて) 〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 新設、更新、修理標識類 | 基礎幅、深さ、出来 ばえ | 基礎タイプ毎5カ所に1回(施工 前は必要に応じて)〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 新設、更新、修理照明灯 | 基礎幅、深さ、出来 ばえ | 基礎タイプ毎5カ所に1回(施工 前は必要に応じて)〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 視線誘導標 | 出来ばえ | 施工日に1回 〔施工後〕 | |
| | | | | | | 清掃(路面、標識、側溝、集 水樹) | 出来ばえ | 施工日に1回 〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 区画線路面表示 | 出来ばえ | 施工日に1回 〔施工前後〕 | |
| | | | | | | | 材料使用量 | 全数量 〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 街路樹植樹 | 出来ばえ | 適宜 〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 街路樹補強補植 | 出来ばえ | 適宜 〔施工前後〕 | |
| | | | | | | 街路樹剪定 | 出来ばえ | 街路樹50本1回、グリーンベルト 100m1回 〔施工前後〕 | |
| | | | | | 街路樹消毒、施肥 | 出来ばえ | 街路樹50本1回、グリーンベルト 100m1回 〔施工中〕 | | |
| | | | | | 街路樹雪囲 | 出来ばえ | 適宜 〔施工後〕 | | |
| | | | | | 排雪除雪 | 施工状況、機種 | 施工中に1回 施工中 | | |
| | | | | | 凍結防止剤散布 | 出来ばえ | 施工中に1回 施工中 | | |
| | | | | | | 材料使用量 | 全数量 〔施工前後〕 | | |
| | | | | | 河川除草 | 出来ばえ | 1kmに1回(1回刈毎) 〔施工 前後〕 | | |

【その他】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|-----|---|---|---|---------|-------------------|--------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| その他 | | | | 維持修繕工関係 | 配筋 | 位置、間隔、継手寸法 | 打設ロット毎に1回又は1施工箇所 に1回 〔組立後〕 | |
| | | | | | 鉄筋・無筋 コンクリート打設 | 打継目処理、締固施工状況 | 工種種別毎に1回 〔施工時〕 | |
| | | | | | 養生 | 養生状況 | 工種種別毎に1回、養生方法毎 に1回 〔養生時〕 | |

出来形管理写真撮影箇所一覧表（管きよ工事）

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | 概要 |
|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----|---------------------|----------------|-----------------------|----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 （ 開 削） | 3 管 路 土 工 | | 管路掘削 | 掘削状況 | マンホール間ごとに1回 [施工中] | |
| | | | | | | 深さ 幅 | マンホール間ごとに1回 [掘削後] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 （ 開 削） | 3 管 路 土 工 | | 管路埋戻 | 埋戻状況 | マンホール間ごとに1回 [施工中] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 （ 開 削） | 4 管 布 設 工 | | 管布設 （自然流下 管） | 布設状況 | マンホール間ごとに1回 [施工中] | |
| | | | | | | 中心線の変位(水 平) | マンホール間ごとに1回 [布設後] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 （ 開 削） | 4 管 布 設 工 | | 矩形渠 （プレキャ スト） | 布設状況 | 施工延長20mにつき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 中心線の変位(水 平) | 施工延長20mにつき1回 [布設後] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 （ 開 削） | 4 管 布 設 工 | | 圧送管 | 布設状況 | 施工延長40mにつき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 中心線の変位(水 平) | 施工延長40mにつき1回 [布設後] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 （ 開 削） | 5 管 基 礎 工 | | 砂基礎 | 施工状況 | マンホール間ごとに1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 厚さ | マンホール間ごとに1回 [施工後] | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|-------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------|----|----------|------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 (開 削) | 5 管 基 礎 工 | | 砕石基礎 | 施工状況 | マンホール間ごとに1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 厚さ | マンホール間ごとに1回 [施工後] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 (開 削) | 5 管 基 礎 工 | | コンクリート基礎 | 施工状況 | マンホール間ごとに1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 厚さ | マンホール間ごとに1回 [施工後] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 (開 削) | 5 管 基 礎 工 | | まくら土台基礎 | 設置状況 | マンホール間ごとに1回 [施工中] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 (開 削) | 5 管 基 礎 工 | | はしご胴木基礎 | 設置状況 | マンホール間ごとに1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 厚さ | マンホール間ごとに1回 [設置後] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 (開 削) | 6 水 路 築 造 工 | | 現場打水路 | 施工状況 | 施工延長20mにつき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 中心線の変位(水平) | 施工延長20mにつき1回 [施工後] | |
| | | | | | | 幅 高さ | | |
| | | | | | | 厚さ | | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 3 管 き よ 工 (開 削) | 7 管 路 土 留 工 | | 鋼矢板土留 | 打込状況 | 施工延長20mにつき1回 [打込中] | 任意仮設の場 合は除く |
| | | | | | | 根入長 | 施工延長20mにつき1回 [打込前後] | |
| | | | | | | 変位 | 施工延長20mにつき1回 [打込後] | |
| | | | | | | 数量 | 全数量 [打込後] | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|-------------|-------------|---|--------------------------------------|----|------|---|-----------------------|----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 4 ・ 5 管 き よ 工 (小口径推進、 推進) | 3 推 進 工 | | 推進工 | 各種設備設置撤去 状況(推進設備、 掘進機、坑口、泥 水処理設備等) | 1施工箇所につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 推進状況(掘削、 送排泥、裏込注入 等) | 1施工箇所につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 中心線の変位(水 平) | 1施工箇所につき1回 [推進後] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 4 ・ 5 管 き よ 工 (小口径推進、 推進) | 4 立 坑 内 管 布 設 工 | | 空伏工 | 施工状況 | 1施工箇所につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 高さ 中心のずれ | 1施工箇所につき1回 [施工後] | |
| | | | | | | | | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 6 管 き よ 工 (シールド) | 3 一 次 覆 工 | | 掘進工 | 各種設備設置撤去 状況(シールド 機、支圧壁、坑 口、軌条設備等) | 1施工箇所につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | セグメント組立状 況 | 施工延長40mにつき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 掘進状況(掘削、 送排泥、裏込注入 等) | 1施工箇所につき1回 [掘進中] | |
| | | | | | | 中心線の変位(水 平) | 施工延長40mにつき1回 [掘進後] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 6 管 き よ 工 (シールド) | 4 二 次 覆 工 | | 二次覆工 | 各種設備設置撤去 状況 | 施工延長40mにつき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 覆工状況 | 施工延長40mにつき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 中心線の変位(水 平) | 施工延長40mにつき1回 [覆工後] | |
| | | | | | | 二次覆工厚 仕上がり内径 | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|-------------|-------------|---------------------------------|---|----|-------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 7 管 き よ 更 生 工 | 3 管 き よ 内 面 被 覆 工 | | 反転・形成 工法 | 前処理工 | 1施工箇所につき1回 [施工中] | 最新版の「管 きよ更正工法 における設 計・施工管理 ガイドライン (案)」に準 拠して実施す る。 |
| | | | | | | 挿入状況（引込作 業状況、圧力管理 状況等） | 管径毎につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 硬化状況（圧力管 理状況、温度管理 状況） | 管径毎につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 管口硬化収縮状況 （内径測定状況） | 1スパン毎に上下流各1回 [施工中] | |
| | | | | | | 本管管口切断状況 | 適宜 [施工中] | |
| | | | | | | 取付管管口せん孔 状況 | 管径毎につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 更生管口仕上がり 状況（施工前、施 工後） | 1スパン毎に上下流各1回 [施工後] | |
| | | | | | | 更生管仕上がり厚 さ（ノギスで測 定） | 1スパン毎に上下流各1回 [施工後] | |
| | | | | | | 更生管仕上がり内 径 | 1スパン毎に上下流各1回 [施工後：硬化直後、 硬化後24時間以降] | |
| | | | | | | 取付管口仕上がり 状況 | 1スパン毎、かつ5箇所に付き1箇所 [施工後] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 7 管 き よ 更 生 工 | 3 管 き よ 内 面 被 覆 工 | | 製管工法 | 前処理工 | 1施工箇所につき1回 [施工中] | 最新版の「管 きよ更正工法 における設 計・施工管理 ガイドライン (案)」に準 拠して実施す る。 |
| | | | | | | 製管作業状況 | 管径毎につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 充てん剤注入作業 状況 | 管径毎につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 本管管口切断状況 | 適宜 [施工中] | |
| | | | | | | 管口状況（仕上 り内径測定状況） | 1スパン毎に上下流各1回 [施工中] | |
| | | | | | | 取付管管口せん孔 状況 | 管径毎につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 更生管口仕上がり 状況（施工前、施 工後） | 1スパン毎に上下流各1回 [施工後] | |
| | | | | | | 更生管仕上がり内 径寸法測定 | 1スパン毎に上下流各1回 [施工後] | |
| | | | | | | 取付管口仕上がり 状況 | 1スパン毎、かつ5箇所に付き1箇所 [施工後] | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|-------------|-------------|---|---|----|--|--------------------|-------------------|----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 7 マ ン ホ ー ル 工 | 3 現 場 打 ち マ ン ホ ー ル 工 | | 現 場 打 ち マ ン ホ ー ル 工 | 据付状況 | 1施工箇所に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅(内法) | 1施工箇所に1回 [施工後] | |
| | | | | | | 壁厚 | | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 7 マ ン ホ ー ル 工 | 3 現 場 打 ち マ ン ホ ー ル 工 | | マ ン ホ ー ル 基 礎 工 | 施工状況 | 1施工箇所に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 床掘深 | 1施工箇所に1回 [施工後] | |
| | | | | | | 基礎工幅 | | |
| | | | | | | 基礎工高 | | |
| | | | | | | コンクリート幅 コンクリート高 | | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 7 マ ン ホ ー ル 工 | 4 組 立 マ ン ホ ー ル 工 | | 組 立 マ ン ホ ー ル 工 | 据付状況 | 1施工箇所に1回 [施工中] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 7 マ ン ホ ー ル 工 | 5 小 型 マ ン ホ ー ル 工 | | 小 型 マ ン ホ ー ル 工 | 据付状況 | 1施工箇所に1回 [施工中] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 8 特 殊 マ ン ホ ー ル 工 | 4 軀 体 工 | | 現 場 打 ち 特 殊 人 孔 | 施工状況 | 1施工箇所に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 | 1施工箇所に1回 [施工後] | |
| | | | | | | 高さ 壁厚 | | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 8 特 殊 マ ン ホ ー ル 工 | 伏 せ 越 し 室 ・ 雨 水 吐 室 | | 伏 せ 越 し 室 ・ 雨 水 吐 室 | 施工状況 | 1施工箇所に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 | 1施工箇所に1回 [施工後] | |
| | | | | | | 高さ | | |
| | | | | | | 厚さ | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 | |
|-----|---------|----------------|-------------|----|-------------|------------|-----------------------|----|--|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | | |
| 下水道 | 1 管路 | 8 特殊マンホール工 | 伏せ越し管工 | | 伏せ越し管 | 布設状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | | |
| | | | | | | 中心線の変位(水平) | 1施工箇所 に1回 [施工後] | | |
| 下水道 | 1 管路 | 8 特殊マンホール工 | 越流堰(雨水吐室) | | 越流堰(雨水吐室) | 施工状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | | |
| | | | | | | 幅(厚さ) | 1施工箇所 に1回 [施工後] | | |
| | | | | | | 高さ(深さ) | | | |
| | | | | | | 延長(長さ) | | | |
| 下水道 | 1 管路 | 8 特殊マンホール工 | | | 中継ポンプ 施設 | 施工状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | | |
| | | | | | | 幅、長さ | 1施工箇所 に1回 [施工後] | | |
| | | | | | | 深さ | | | |
| | | | | | | 壁厚 | | | |
| 下水道 | 1 管路 | 9 取付管およびます工 | 4 ます設置工 | | 公共ます | 設置状況 | 1施工箇所 に1回 [設置中] | | |
| | | | | | | ます深 | 1施工箇所 に1回 [設置後] | | |
| 下水道 | 1 管路 | 9 取付管およびます工 | 5 取付管布設工 | | 取付管 | 布設状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|-------------|-------------|-------------------|---|----|-----------|-----------------------|-----------------------|----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 12 立 杭 工 | | | 立坑工 | 施工状況（立坑設置状況、立坑基礎設置状況） | 1施工箇所 に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 寸法 | 1施工箇所 に1回 | |
| | | | | | | 深さ | [施工後] | |
| 下 水 道 | 1 管 路 | 12 立 杭 工 | | | 立坑土工 | 施工状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 砕石基礎幅 | 1施工箇所 に1回 | |
| | | | | | | 砕石基礎厚 | [施工後] | |
| | | | | | | 底版コンクリート幅 | | |
| | | | | | 底版コンクリート厚 | | | |

出来形管理写真撮影箇所一覧表（処理場・ポンプ場工事）

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|-----|------------|----------|-----------|----|------------------|--------|------------------------|------------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 下水道 | 2 処理場・ポンプ場 | 3 敷地造成工 | 4 法面整形工 | | 盛土・切土 | 施工状況 | 施工延長40mにつき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 | 施工延長40mにつき1回 [施工後] | |
| 下水道 | 2 処理場・ポンプ場 | 6 本体作業土工 | 2 掘削工 | | 土工（掘削） | 施工状況 | 施工延長40mにつき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 | 施工延長40mにつき1回 [施工後] | |
| 下水道 | 2 処理場・ポンプ場 | 7 本体仮設工 | 2 土留・仮締切工 | | 土留・仮締切工（H鋼杭、鋼矢板） | 打込状況 | 施工延長20mにつき1回 [打込中] | 任意仮設の場合は除く |
| | | | | | | 根入長 | 施工延長20mにつき1回 [打込前後] | |
| | | | | | | 変位 | 施工延長20mにつき1回 [打込後] | |
| | | | | | | 数量 | 全数量 [打込後] | |
| 下水道 | 2 処理場・ポンプ場 | 7 本体仮設工 | 3 地中連続壁工 | | 壁式 | 施工状況 | 施工延長40mにつき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 地中壁の長さ | 施工延長40mにつき1回 [施工後] | |
| | | | | | | 垂直変位 | | |
| 下水道 | 2 処理場・ポンプ場 | 7 本体仮設工 | 4 地中連続壁工 | | 柱列式 | 施工状況 | 施工延長40mにつき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 地中壁の長さ | 施工延長40mにつき1回 [施工後] | |
| | | | | | | 垂直変位 | | |
| 下水道 | 2 処理場・ポンプ場 | 8 本体築造工 | 3 直接基礎工 | | 構造物基礎 | 施工状況 | 施工延長20mにつき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 | 施工延長20mにつき1回 [施工後] | |
| | | | | | | 厚さ | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|-------------|---|----------------------------|--|----|---------------|--------|----------------------------|----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 8 本 体 築 造 工 | 5 既 製 杭 工 | | 既製杭 | 打込状況 | 1施工箇所 に1回 [打込中] | |
| | | | | | | 根入長 | 1施工箇所 に1回 [打込前] | |
| | | | | | | 偏心量 | 1施工箇所 に1回 [打込後] | |
| | | | | | | 数量 | 全数量 [打込後] | |
| | | | | | | 杭頭処理状況 | 1施工箇所 に1回 [処理前、中、後] | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 8 本 体 築 造 工 | 6 場 所 打 ち 杭 工 | | 場所打ち杭 | 打込状況 | 1施工箇所 に1回 [打込中] | |
| | | | | | | 根入長 | 1施工箇所 に1回 [打込前] | |
| | | | | | | 偏心量 | 1施工箇所 に1回 [打込後] | |
| | | | | | | 数量、杭径 | 全数量 [打込後] | |
| | | | | | | 杭頭処理状況 | 1施工箇所 に1回 [処理前、中、後] | |
| | | | | | | 鉄筋組立状況 | 1施工箇所 に1回 [組立後] | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 8 本 体 築 造 工 | 7 8 オ ー プ ン マ チ ツ ク ケ ー ソ ン 基 礎 工 | | ケーソン基 礎 | 施工状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 長さ | 1施工箇所 に1回 [施工中][施工後] | |
| | | | | | | 幅 | | |
| | | | | | | 高さ | | |
| | | | | | | 壁厚 | | |
| 偏心量 | | | | | | | | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 8 本 体 築 造 工 | 9 駆 体 工 | | 池・槽の主 要構造物 | 施工状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 | 測定箇所 ごとに1回 [施工後] | |
| | | | | | | 高さ | | |
| | | | | | | 壁厚 | | |
| | | | | | | 長さ | | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 8 本 体 築 造 工 | 9 駆 体 工 | | 池・槽の付 属構造物 | 施工状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 | 測定箇所 ごとに1回 [施工後] | |
| | | | | | | 高さ | | |
| | | | | | | 壁厚 | | |
| | | | | | | 長さ | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|-------------|---|----------------------------|-----------------------------|----|--------------|----------|-----------------------|----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 8 本 体 築 造 工 | 9 軀 体 工 | | 開口部 | 施工状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 [施工後] | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 8 本 体 築 造 工 | 9 軀 体 工 | | ゲート用開 口部 | 施工状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 [施工後] | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 8 本 体 築 造 工 | 9 軀 体 工 | | 可動せき用 開口部 | 施工状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 [施工後] | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 8 本 体 築 造 工 | 11 越 流 樋 工 | | 流出トラフ | 施工状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 | 1施工箇所 に1回 [施工後] | |
| | | | | | | 高さ | | |
| | | | | | | 厚さ 長さ | | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 8 本 体 築 造 工 | 12 越 流 堰 板 工 | | 越流堰 | 施工状況 | 1施工箇所 に1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 | 1施工箇所 に1回 [施工後] | |
| | | | | | | 高さ | | |
| | | | | | | 長さ | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|-------------|---|----------------------------|----|------------------|-------------|--------|---------------------|----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 8 本 体 築 造 工 | | | 燃料貯留槽 工 | 施工状況 | 1槽につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 | 測定箇所ごとに1回 [施工後] | |
| | | | | | | 高さ | | |
| | | | | | | 長さ | | |
| 下 水 道 | 2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 | 9 場 内 管 路 工 | 10 | 管 布 設 工 | 流入渠・流 出渠 | 施工状況 | 1施工箇所につき1回 [施工中] | |
| | | | | | | 幅 | 測定箇所ごとに1回 [施工後] | |
| | | | | | | 高さ | | |
| | | | | | | 厚さ | | |
| | | | | | | 延長 | | |