

As舗装工・自由勾配側溝工 歩掛根拠

単価表 **V0001**

アスファルト舗装(機械)

再生密粒度As13F 車道・路肩 t=3cm相当 平均幅員1.4m以上 1t当り

名称	規格	単位	数量	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	14.19	SZD023

単価表 **V0002**

アスファルト舗装(人力)

再生密粒度As13F 車道・路肩 t=3cm相当 平均幅員1.4m未満 1t当り

名称	規格	単位	数量	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	14.19	SZD023

単価表 **V0003**

アスファルト舗装(機械)

再生密粒度As20F 車道・路肩 t=4cm相当 平均幅員1.4m以上 1t当り

名称	規格	単位	数量	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	10.64	SZD023

単価表 **V0004**

自由勾配側溝

300×300×200 製品代含まず 10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要
排水構造物	1000kg/個以下	m	10.00	SG325
掘削	土砂	m3	6.00	SZA101
埋戻	土砂	m3	3.00	SZA181
基面整正		m2	7.00	SZA169


舗装工 数量根拠

- 表層工 再生密粒度(13F) 車道・路肩 1層当り仕上厚3cm相当
車道・路肩 平均幅員1.4m以上(機械施工)

V0001

- 表層工 再生密粒度(13F) 車道・路肩 1層当り仕上厚3cm相当
車道・路肩 平均幅員1.4m未満(人力施工)


V0002

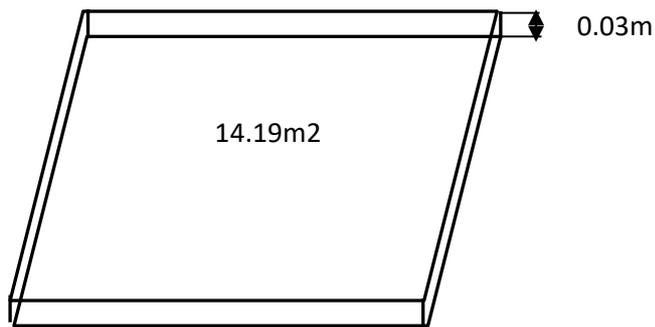

$$A \ 14.19\text{m}^2 \times H \ 0.03\text{m} \times 2.35\text{t}/\text{m}^3 = 1.000395 \doteq 1\text{t}$$

- 表層工 再生密粒度(20F) 車道・路肩 1層当り仕上厚4cm相当
車道・路肩 平均幅員1.4m以上(機械施工)

V0003

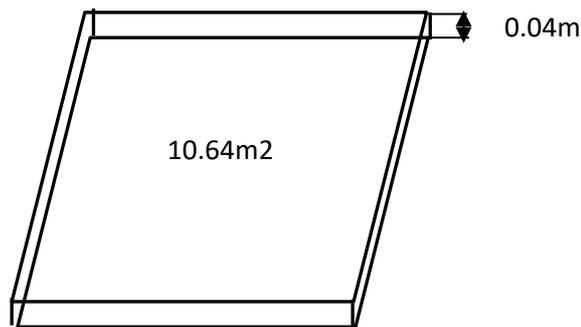


$$A \ 10.64\text{m}^2 \times H \ 0.04\text{m} \times 2.35\text{t}/\text{m}^3 = 1.00016 \doteq 1\text{t}$$

自由勾配側溝工 数量根拠

自由勾配側溝(防音型)施工図 300*300 10m当り

V0004

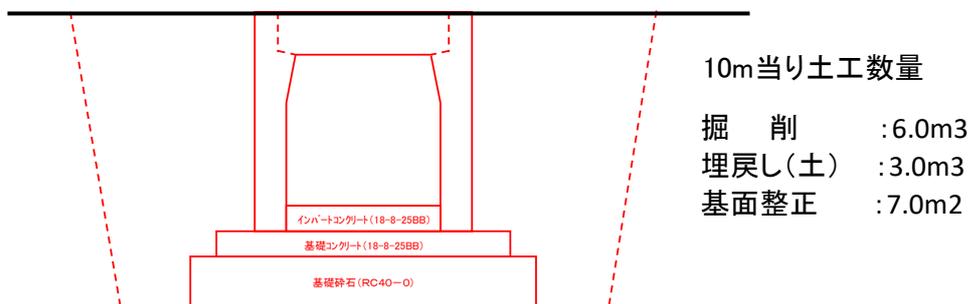

10m当り使用材料

インバートコンクリート : $0.3 \times 0.05 \times 10.0 = 0.15\text{m}^3$
基礎コンクリート : $0.57 \times 0.05 \times 10.0 = 0.29\text{m}^3$
基礎砕石 : $0.67 \times 0.10 \times 10.0 = 0.67\text{m}^3$