

11 農業農村整備

(1) 農業生産基盤の概況

ア 佐久地域のほ場整備及び畑地かんがい施設の整備状況

管内の耕地面積17,421ha(県全体103,866ha)のうち9,852haのほ場が整備されており、整備率は56.6%(県全体60.7%)となっています。

また、畑地かんがい施設は3,360haが整備されており、整備率31.5%(県全体28.1%)となっています。

区 分	耕地面積 (ha)	ほ場整備 済面積 (ha)	区画 20 a 以上	整備率 (%)	区画 20 a 以上	畑地かんがい 整備済面積 (ha)	整備率 (%)
佐久		17,421	9,852	8,285	<u>56.6</u>	47.6	—
	水田	6,763	5,978	4,792	88.4	70.9	—
	畑	10,658	3,874	3,493	36.3	32.8	3,360
県全体		103,866	63,094	43,424	<u>60.7</u>	41.8	—
	水田	50,760	44,300	28,751	87.3	56.6	—
	畑	53,106	18,794	14,673	35.4	27.6	14,927

出典:令和6年度実績(農地整備課調べ)

イ 佐久地域の農業水利施設の整備状況

管内の用排水路は2,308km(受益面積5ha以上)あり、このうち受益面積100ha以上の基幹水利施設の水路延長は232kmとなっています。

区 分	用排水路 延長※1 (km)	うち、基幹水利施設数量※2						
		水路 (km)	頭首工 (箇所)	水路 トンネル (箇所)	サイホン (箇所)	水路橋 (箇所)	用排水 機 場 (箇所)	ダム ため池 (箇所)
佐久	2,308	232	46	34	44	17	0	6
県全体	14,874	1,291	178	162	155	87	67	37

※1 受益面積が5ha以上の用排水路 長野県農業水利施設台帳(H8)

※2 受益面積が100ha以上の用排水路で※1の内数(H29調査)

基幹水利施設の保全計画策定率は100%となっています。

区 分	基幹 水路延長 (km)	保全計画策定		備 考
		策定延長 (km)	策定率 (%)	
佐久	232	232	100	
県全体	1,291	1,291	100	R7.3.31時点

ウ 佐久地域の農業用水路を活用可能な小水力発電の適地

農業用水路の維持管理費の軽減に利活用できる小水力発電の適地が、16か所あります。

区 分	箇所数	推定発電出力	備 考
佐久	16か所	1,175kW	佐久平用水、千ヶ滝湯川用水、立科幹線、浅科幹線
県全体	164か所	25,727kW	

出典:平成26年7月農業用水路を利用した小水力発電の調査による(農地整備課調べ)

(2) 農業農村整備事業の概要

「第4期長野県食と農業農村振興計画(R5～R9)」及び「長野県農業農村整備計画【第9次長野県土地改良長期計画】(R5～R9)」では、“信州の水・土・里が織りなす 未来につづく農業・農村”を基本目標に、次の達成指標を掲げて農業農村整備事業を進めていきます。

ア 第4期 長野県食と農業農村振興計画 達成指標

区 分	佐 久			県全体		
	R3年度 (現況)	R6年度 (実績)	R9年度 (目標)	R3年度 (現況)	R6年度 (実績)	R9年度 (目標)
地域ぐるみで取り組む 多面的機能支払等活動 取組面積 ^{※1}	4,444ha	4,522ha	4,602ha	49,343ha	48,590ha	50,200ha
防災重点農業用ため池 の地震耐性評価の実施 箇所数 ^{※2}	24か所	46か所	84か所			

※1 多面的機能支払事業は活動面積（認定面積）を集計（第8次計画までは交付対象面積を集計）

※2 地震耐性評価の実施箇所数は佐久独自指標であり、県全体では達成指標を設定していない

（参考）長野県農業農村整備計画【第9次長野県土地改良長期計画】達成指標

区 分	佐 久		県全体	
	R5～R9年度		R5～R9年度	
	(目標)	R6年度実績	(目標)	R6年度実績
農業用水を安定供給するために重要な農業水利施設の整備箇所数	11か所	8か所	66か所	66か所
水門を自動化・遠隔化した農業水利施設の箇所数	13か所	7か所	84か所	71か所
農業用水を活用した小水力発電の設備容量	940kW	1,093kW	5,100kW	5,023kW
多面的機能を維持・発揮するための活動面積 ^{※3}	3,635ha	3,563ha	50,200ha	48,590ha

※3 佐久の達成指標には、中山間地域等直接支払交付金対象面積を含まない


イ 農業農村整備事業の実施状況

(単位：千円、%)

事業名		令和6年度実績		令和7年度計画		対前年度比
		地区数	事業費	地区数	事業費	
県営	県営かんがい排水事業	2	107,037	2	352,526	329.3
	県営畑地帯総合土地改良事業	3	301,228	3	633,494	210.3
	経営体育成基盤整備事業	2	45,153	2	194,234	430.2
	県営農村地域防災減災事業	9	1,038,240	9	761,338	73.3
	県単緊急農地防災事業	-	-	1	10,186	-
	小計	16	1,491,658	17	1,951,778	130.8
団体営	農山漁村地域整備交付金 (農業基盤整備促進事業)	1	28,081	1	51,919	184.9
	農山漁村地域整備交付金 (水利施設等整備事業)	1	70,000	2	125,000	178.6
	農地耕作条件改善事業	1	11,502	3	49,777	432.8
	農業水路等長寿命化・防災減災事業	9	288,118	9	462,080	160.4
	団体営農村地域防災減災事業	4	56,880	5	51,100	89.8
	県単農業農村基盤整備事業	6	27,300	3	19,000	69.6
	災害復旧事業	22	42,364	22	94,384	222.8
	農業集落排水事業	2	58,690	2	171,400	292.0
	多面的機能支払交付金	61	154,133	62	172,482	111.9
	国土調査事業(地籍調査)	3	66,084	3	40,662	61.5
	小計	110	803,152	112	1,237,804	154.1
計		126	2,294,810	129	3,189,582	139.0

※事業費には、前年度からの繰越を含み、翌年度への繰越は含まない。

農業農村整備事業費(補助公共)の推移

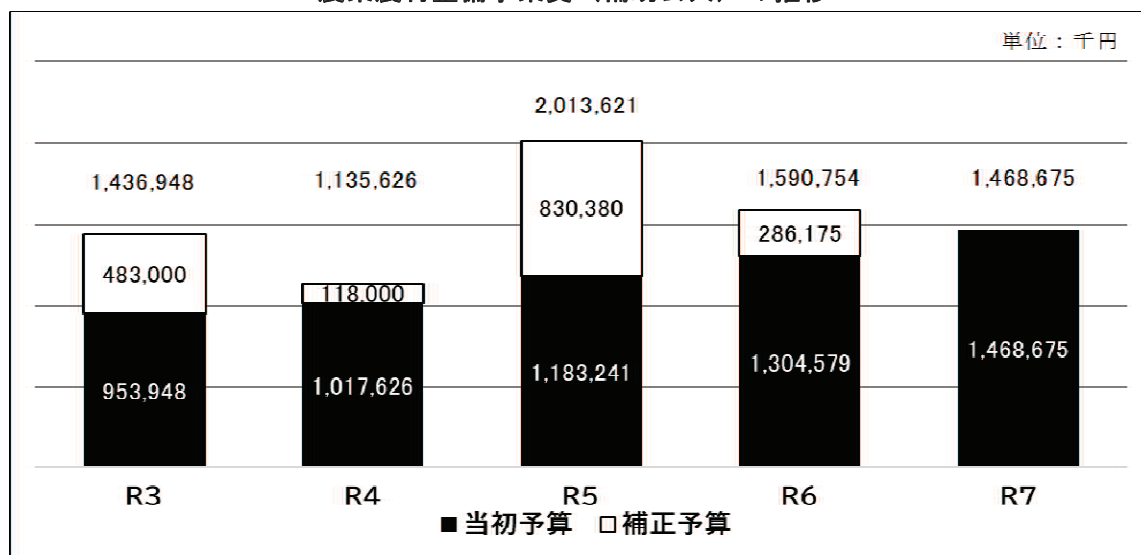

※県単、災害復旧事業、農業集落排水事業、多面的機能支払交付金、国土調査事業を除く

ウ 次代を担う産地を支える基盤整備の推進

(7) 県営かんがい排水事業

農業水利施設の計画的な更新により、農業用水の確保と安定供給を行い、農産物の安定生産と品質確保を図ります。

a 農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業 基幹水利施設整備型

(単位:千円)

地区名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進捗	R7年度	R8年度以降	関係市町村
立科幹線	R元～10	1,989,000	270,000	13.6%	[80,000] 150,000	1,489,000	小諸市 佐久市 立科町 上田市 東御市

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

b 水利施設等保全高度化事業 基幹水利施設整備型

(単位:千円)

地区名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進捗	R7年度	R8年度以降	関係市町村
立科 3号幹線	R元～10	549,000	155,474	28.3%	[62,526] 60,000	271,000	立科町 上田市 東御市

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

(4) 県営畑地帯総合土地改良事業

a 担い手支援型

畑作農業経営の体質強化を図るため、担い手農家の経営安定を目的に、農作業の合理化に繋がる生産基盤(農業用排水施設及び農道など)の整備や、生活環境基盤の整備を一体的に行います。

(単位:千円)

地区名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進捗	R7年度	R8年度以降	関係市町村
南相木	R4～10	1,126,000	125,528	11.1%	[69,472] 80,722	850,278	南相木村

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

b 担い手育成型

畑作農業経営の体質強化のため、担い手農家を育成することを目的に、経営規模拡大に必要な生産基盤(農業用排水施設及び農道など)の整備や、生活環境基盤の整備を一体的に行います。

(単位:千円)

地区名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進捗	R7年度	R8年度以降	関係市町村
小海原	R元～8	891,000	357,000	40.1%	[23,000] 48,000	463,000	小海町
南牧野辺山	R元～10	2,020,000	736,700	36.5%	[212,300] 200,000	871,000	南牧村
計		2,911,000	1,093,700	37.6%	[235,300] 248,000	1,334,000	

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

(ウ) 経営体育成基盤整備事業

農地中間管理機構が借り入れている農地で、担い手への農地集積を進めるための基盤整備を実施します。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進度	R7年度	R8年度以降	関係市町村
馬取山田	R4～8	748,000	85,181	11.4%	[68,819] 83,415	510,585	軽井沢町
浅麓北大井	R6～10	726,000	0	0.0%	[40,000] 2,000	684,000	小諸市
計		1,474,000	85,181	5.8%	[108,819] 85,415	1,194,585	

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

(イ) 団体営事業

a 農山漁村地域整備交付金 農地整備事業 農業基盤整備促進事業

市町村等が行う区画拡大や暗渠排水といった農地の整備、老朽化が進んだ農業水利施設の更新など、地域の実情に応じた整備に対して助成します。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進度	R7年度	R8年度以降	事業主体
市場	R6～R8	120,000	28,081	23.4%	[11,919] 40,000	40,000	南牧村

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

b 農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業

(a) 地域農業水利施設保全型

団体営事業等で造成された農業水利施設について、機能保全計画に基づく施設の更新や予防保全、事後保全等に対して助成します。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進度	R7年度	R8年度以降	事業主体
中佐都	R元～8	609,000	519,000	85.2%	[0] 50,000	40,000	佐久市土地改良区
佐久平2	R7～12	460,000	0	0.0%	[0] 75,000	385,000	佐久平土地改良区
計		1,069,000	519,000	48.6%	[0] 125,000	425,000	

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

c 農地耕作条件改善事業

農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積・集約化を促進するため、農地の貸し借りが進みやすい耕作条件の改善を図るために行う、農地・農業用施設のきめ細かな整備に対して助成します。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進度	R7年度	R8年度以降	事業主体
南牧 8	R4～6	44,000	35,502	80.7%	[8,498] 0	0	南牧村
柳沢	R7～9	115,500	0	0.0%	[0] 10,000	105,500	佐久穂町
蛇石	R7～9	198,700	0	0.0%	[0] 31,279	167,421	佐久穂町
計		358,200	35,502	9.9%	[8,498] 41,279	272,921	

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

d 農業水路等長寿命化・防災減災事業

農業用水利施設の老朽化にきめ細かに対応するため、施設の長寿命化対策等に資する整備、業務に対して助成します。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進度	R7年度	R8年度以降	事業主体
海瀬開田用水	R3～6	168,520	160,100	95.0%	[8,420] 0	0	佐久穂町
大日向開田水利	R5～8	159,000	26,000	16.4%	[37,000] 86,000	10,000	佐久穂町
八千穂農水	R5～7	39,000	8,340	21.4%	[8,400] 22,260	0	佐久穂町
大岳用水	R6～9	122,000	2,000	1.6%	[0] 60,000	60,000	佐久穂町
田口用水	R5～7	126,000	63,000	50.0%	[0] 63,000	0	佐久市
塩名田	R5～7	130,000	80,000	61.5%	[0] 50,000	0	佐久市土地改良区
矢嶋	R5～6	45,000	5,000	11.1%	[40,000] 0	0	五郎兵衛用水土地改良区
五輪久保・牛鹿	R5～7	20,000	13,000	65.0%	[0] 7,000	0	立科町
小山用水 2 期	R7～9	120,000	0	0.0%	[0] 80,000	40,000	佐久穂町
計		929,520	357,440	38.5%	[93,820] 368,260	110,000	

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

エ 安全安心で持続可能な農村の基盤づくり

(7) 県営農村地域防災減災事業

a 防災ダム整備事業

農地・農業用施設・人家等への災害を未然に防止するために設置された防災ダム施設の耐震性補強、補修・更新を実施します。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進度	R7年度	R8年度以降	関係市町村
香坂ダム	H30～R8	1,621,000	423,122	26.1%	[116,878] 25,000	1,056,000	佐久市

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

b 用排水施設等整備事業

機能が低下した用排水施設や土地利用形態の変化に伴い新設が必要な用排水施設の整備を行い、農地や農業用施設の災害を未然に防止します。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進度	R7年度	R8年度以降	関係市町村
大久保	R元～7	933,000	895,950	96.0%	[22,050] 10,300	4,700	佐久市 御代田町
御所平	R6～8	190,000	0	0.0%	[26,000] 48,000	116,000	川上村
計		1,123,000	895,950	79.8%	[48,050] 58,300	120,700	

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

c 土地改良施設耐震対策事業

周辺に主要道路、鉄道又は人家等があり、地震により被害が生じた場合に人命・財産等への影響が大きい土地改良施設の耐震対策を実施します。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進度	R7年度	R8年度以降	関係市町村
小海原2	R元～8	1,209,000	587,791	48.6%	[65,209] 60,000	496,000	小海町
御牧原1号幹線	R元～9	1,148,000	395,222	34.4%	[84,778] 55,000	613,000	小諸市 佐久市 東御市
川上	R2～8	674,000	377,383	56.0%	[120,000] 15,000	161,617	川上村
計		3,031,000	1,360,396	44.9%	[269,987] 130,000	1,270,617	

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

d 土地改良施設豪雨対策事業

近年増加している豪雨に対し、地域が主体となって排水機能強化計画を策定することで、既存施設を活かした効率的かつ効果的な土地改良施設整備を実施し、地域排水機能の総合的な強化及び災害による被害の最小化を図ります。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進度	R7年度	R8年度以降	関係市町村
御影用水	R2～10	953,000	215,000	22.6%	[40,000] 28,000	670,000	小諸市 佐久市 御代田町 軽井沢町

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

e 防災重点農業用ため池緊急整備事業（地震耐性評価）

近年増加する大規模な地震から県民の生命及び財産を保護するため、防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画に基づき、ため池の地震耐性評価を実施します。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進度	R7年度	R8年度以降	関係市町村
長野県⑫	R5～7	68,659	47,311	68.9%	[21,348] 0	0	佐久市 小海町 立科町
長野県14	R6～7	23,775	-	0.0%	[21,175] 2,600	0	佐久市 立科町
計		92,434	47,311	51.2%	[42,523] 2,600	0	

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

(f) 団体営農村地域防災減災事業

a ため池耐震性点検

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画に基づき、市町村が行うため池の地震耐性評価に対して助成します。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進度	R7年度	R8年度以降	事業主体
小屋場(3)	R6～7	8,500	0	0.0%	[8,500] 0	0	小諸市
丸山の池	R6～7	10,000	0	0.0%	[10,000] 0	0	小諸市
佐久市2	R7	16,000	0	0.0%	[0] 16,000	0	佐久市
此の入	R6～7	8,600	0	0.0%	[6,500] 2,100	0	佐久穂町
大池	R7	8,000	0	0.0%	[0] 8,000	0	御代田町
計		51,100	0	0.0%	[25,000] 26,100	0	

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

(ウ) 災害復旧事業

農地・農業用施設が豪雨や地震等により被災した場合、災害復旧に係る経費を助成します。

(単位：箇所、千円)

発生年	被害状況		国庫補助災害		R6年度までに復旧完了			R7年度復旧計画		
	地区数	被害額	地区数	事業費	地区数	事業費	進捗	地区数	事業費	進捗
令和5年災	10	24,000	3	5,225	3	5,225	100%	-	-	-
令和6年災	260	331,000	35	133,118	13	26,513	20%	22	106,605	100%
計	270	355,000	38	138,343	16	31,738	23%	22	106,605	100%

※令和7年4月1日現在

※国庫補助災害は、1箇所の工事費が40万円以上が対象

※復旧完了は、工事及び予算割当が完了した地区

(エ) 地震時・大雨特別警報時のため池点検

ため池管理者は、震度4又は5弱以上の地震が発生した場合、又は大雨特別警報の解除後速やかに「地震後のため池点検マニュアル」に基づき堤体の亀裂、崩壊等の発生や異常の有無を点検し、必要に応じて応急対策を行うとともに関係機関(市町村、県)に点検結果を報告します。

市町村名	箇所数		震度4で 点検する箇所数※	震度5弱以上・大雨 特別警報で点検する 箇所数※
	ダム	ため池		
小 諸 市	-	214	-	17
佐 久 市	1	144	1	58
小 海 町	-	5	-	1
佐久穂町	-	23	-	7
川 上 村	-	-	-	-
南 牧 村	-	-	-	-
南相木村	-	1	-	-
北相木村	-	-	-	-
軽井沢町	-	4	-	2
御代田町	-	5	-	3
立 科 町	-	35	-	33
計	1	431	1	121

※点検対象はダム及び防災重点農業用ため池

※防災重点農業用ため池とは、決壊した場合に浸水区域の家屋や公共施設等に被害を与えるおそれがある農業用ため池

(オ) 農業集落排水事業

農業集落排水施設の防食工事や劣化状況を調べる機能診断調査、施設の改築等に必要な整備に係る経費を助成します。

(単位:千円)

地 区 名	実施年度	全体事業費	R6年度まで	進 度	R7年度	R8年度以降	事業主体
北岩尾・落合	R5～7	128,850	40,850	31.7%	[0] 68,800	19,200	佐久市
岸野	R6～9	254,880	20,440	8.0%	[0] 102,600	131,840	佐久市
計		383,730	61,290	16.0%	[0] 171,400	151,040	

R7年度欄上段 [] 書きは前年度からの繰越額で外数

(カ) 農業用水を活用した小水力発電の推進

農業用水を活用した小水力発電導入を支援し、農業水利施設の維持管理に伴う農業者の負担軽減を図ります。

【参考:佐久地域で農業用水を活用した小水力発電を行っている主な施設】

施設名称	利用水路名	最大出力	管理者	備 考
星野温泉第3発電所	千ヶ滝湯川用水	75kW	民間事業者	昭和56年供用
陣内森林公園発電所	立科幹線	181kW	民間事業者	平成30年供用
甘酒水力発電所	立科幹線	533kW	民間事業者	平成31年供用
五郎兵衛用水発電所	浅科幹線	105kW	民間事業者	令和5年供用
牛落水力発電所	立科幹線	199kW	民間事業者	令和5年供用

オ 農的つながり人口の創出・拡大による農村づくり

(7) 多面的機能支払交付金

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農地や農業用水等の地域資源を維持、保全する共同活動や施設の長寿命化対策を行う組織に対して支援します。

市町村名	R6年度実績				R7年度実施			
	組織数	対象面積 (ha)	農地維持 ＋資源向上 (千円)	長寿命化 (千円)	組織数	対象面積 (ha)	農地維持 ＋資源向上 (千円)	長寿命化 (千円)
小 諸 市	9 (9)	308 (308)	7,787	5,482	9 (9)	308 (308)	7,835	5,280
佐 久 市	12 (8)	583 (291)	14,076	8,366	12 (9)	612 (502)	23,848	14,330
小 海 町	8 (-)	207 (-)	4,270	-	8 (-)	207 (-)	4,268	-
佐久穂町	6 (6)	195 (190)	7,394	4,564	4 (3)	160 (155)	6,157	3,691
川 上 村	8 (8)	1,154 (1,154)	35,556	13,622	8 (8)	1,154 (1,154)	35,548	13,114
南 牧 村	2 (2)	124 (124)	1,980	1,379	3 (3)	164 (164)	2,774	1,853
南相木村	1 (-)	131 (-)	2,620	-	1 (-)	131 (-)	2,620	-
北相木村								
軽井沢町	2 (-)	74 (-)	1,522	-	2 (-)	74 (-)	1,522	-
御代田町	5 (5)	217 (217)	6,782	3,204	7 (7)	269 (269)	9,204	4,544
立 科 町	8 (7)	569 (497)	23,456	12,073	8 (7)	579 (507)	23,908	11,985
合 計	61 (45)	3,563 (2,782)	105,442	48,691	62 (46)	3,659 (3,059)	117,684	54,798

※組織数及び対象面積の()は長寿命化活動分で内数

(4) 観光資源としての疏水、ため池、棚田等

市町村や施設管理者と連携し、歴史的な疏水（農業用水路）、棚田等の農業資産の魅力を発信する取組を支援します。また、将来を担う子どもたちを対象とした疏水等の学習会など、農業資産を地域学習へ活用する取組を支援します。

佐久地域の主な疏水等

名 称	所在地	施設管理者	特徴
女堰	小諸市	小諸市高峯土地改良区	1336年頃（室町時代）開削 2020年「小諸市ふるさと遺産」認定 2025年「小諸の水源探検隊」による体験型ツアー開催
千ヶ滝湯川用水	軽井沢町	千ヶ滝湯川用水土地改良区	1652年（江戸時代）、柏木小右衛門により開削 温水路（長934m、幅20m、水深20cm）は冷水温を1.5℃上昇させる。周辺は緑に囲まれた美しい水辺環境を形成し、観光客が訪れる
四ヶ用水	佐久市	佐久市土地改良区	1623年頃（江戸時代）、市川五郎兵衛により開削 市川五郎兵衛が佐久の地で最初に開削した用水路 鼻顔稲荷神社の真下を通る
常木用水	佐久市	佐久市土地改良区	1623年頃（江戸時代）、市川五郎兵衛により開削（四ヶ用水の次に開削） 取水口から受益農地まで標高差10mにすぎず、「わくり」という現在のサイフォン方式など進んだ技術が用いられた
五郎兵衛用水	佐久市	五郎兵衛用水土地改良区	1630年頃（江戸時代）、市川五郎兵衛により開削 2006年「疏水百選」認定、2018年「世界かんがい施設遺産」登録 地元の浅科小学生が施設の歴史を毎年学習
佐久平用水	佐久市	佐久平土地改良区	県歌「信濃の国」に詠まれる佐久平の肥沃な水田地帯を潤す用水路 良質なお米を育むほか、「佐久鯉」の発祥地として養鯉にも活用される
塩沢堰	立科町	立科土地改良区	1646年（江戸時代）、六川長三郎勝家により開削 総延長55kmに及ぶ長大な水路を6年の歳月を費やし完成 2006年「疏水百選」認定
赤沼ため池 （女神湖）	立科町	北佐久郡川西土地改良区連合	1966年（昭和41年）造成（管内で一番大きなため池 貯水量26万m ³ ） 立科から八重原台地、御牧原台地へため池の恵水を供給 白樺高原の中心的な湖として、湖畔に遊歩道が整備され、多くの観光客が訪れる
大岳幹線	佐久穂町	佐久穂町	昭和28年に建設された「鷲ノロ（うそのくち）円形分水」は、藤蔓（ふじつる）分水と呼ばれる古くからの水利慣行から生まれた分水方式
宇坪入の棚田	小諸市		標高900m～950mの高原に細長く続く石積み棚田 棚田の保全に取組む若手農家が高校生と共同で植物迷路の企画を実施 1999年「日本の棚田百選」認定

カ その他事業

国土調査事業（地籍調査）

国土調査法に基づき、市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積の測量に係る経費を助成します。

（単位：km²、千円）

市町村名	着手年度	完了又は 休止年度	事業実施 状況	調査対象 面積	実施済 面積	進捗率	R6年度実績 事業費	R7年度計画 事業費
小諸市	S28		継続	84.21	70.93	84.2%	60,076	6,824
佐久市	S29		継続	365.65	301.67	82.5%	5,148	15,954
小海町	S44	H20	休止	92.54	83.18	89.9%		
佐久穂町	S32		継続	149.88	111.28	74.2%		
川上村	S45		継続	167.65	69.11	41.2%	860	17,884
南牧村	S44	H6	休止	99.60	42.38	42.6%		
南相木村	S44	H15	完了	44.83	44.83	100.0%		
北相木村	S40	S56	完了	42.15	42.15	100.0%		
軽井沢町	S48	H19	計完	87.08	86.53	99.4%		
御代田町	S55	H26	休止	38.39	29.82	77.7%		
立科町	S47	H元	完了	61.97	61.97	100.0%		
合計				1,233.95	943.85	76.5%	66,084	40,662

※ 進捗率は、R6年度末現在

※ 事業費には、前年度からの繰り越しを含む。

※ 完了…調査対象面積の全てが完了。計完…市町村で計画した面積の調査が完了。