

【別紙】

コンクリート型枠用合板の仕様と標準的な印字等について

【仕様】

- 1 樹種：ヒノキ等（長野県産）
- 2 板面の品質：表面を黄色のウレタン塗装
- 3 規格：合板の日本農林規格に適合する製品
- 4 寸法：12mm、900mm、1800mm（厚さ、幅、長さ）
- 5 印字：下図のとおり ※ 必要最低限の印字内容（下図の内容以外に印字があっても問題ない）


【印字】

型枠裏面への印字



・長野県産材の記載は不要


梱包（100枚）の側面への印字

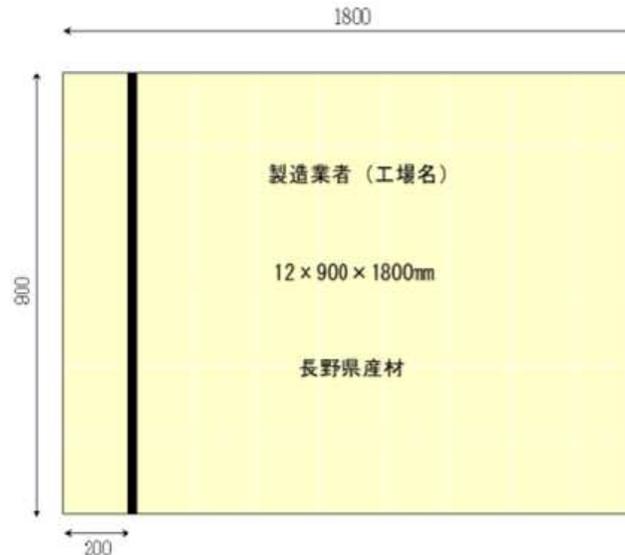

・左端から20cmの位置に、幅3cmの黒ラインをスプレー等で引く


使用方向：長さ方向スパン用

想定される積木

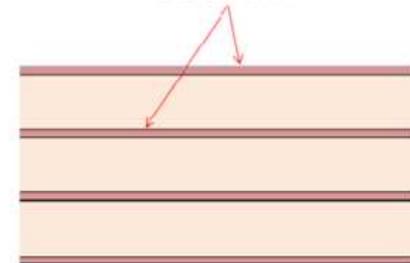

使用方向：幅方向スパン用

想定される積木

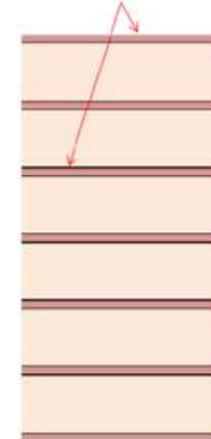

## 例示：栈木等による合板の固定

### 従来の型枠支保断面例

従来の支保工で施工した場合、合板と鋼管を拘束する事が出来ないため、合板の反りや歪みを抑えて出来型精度を上げるのは困難。



### 栈木による固定例

合板の細かな歪みを矯正する事により、出来型精度を上げる。

